



ELTA 75
SELENIT PVC




CODALMHA, S.L.
COMERCIAL DEL ALUMINIO


C/NOGAL, 14, 28350, CIEMPOZUELOS (MADRID)
TLF:91 893 18 28 FAX:91 893 18 36
www.codalmha.com
info@codalmha.com

ALUMINIO - PVC

SECCIÓN

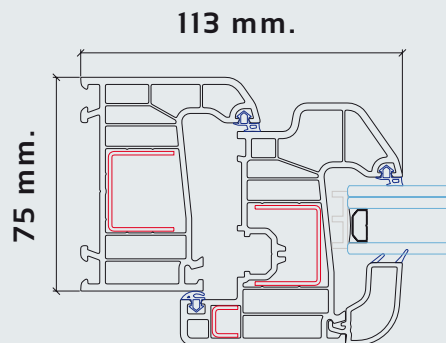

APERTURAS DISPONIBLES



DELTA 75

SELENIT PVC

Uw

0,9
W/m²K

Agua

9A

Ruido


<43
dB

Viento

C3

Aire

4

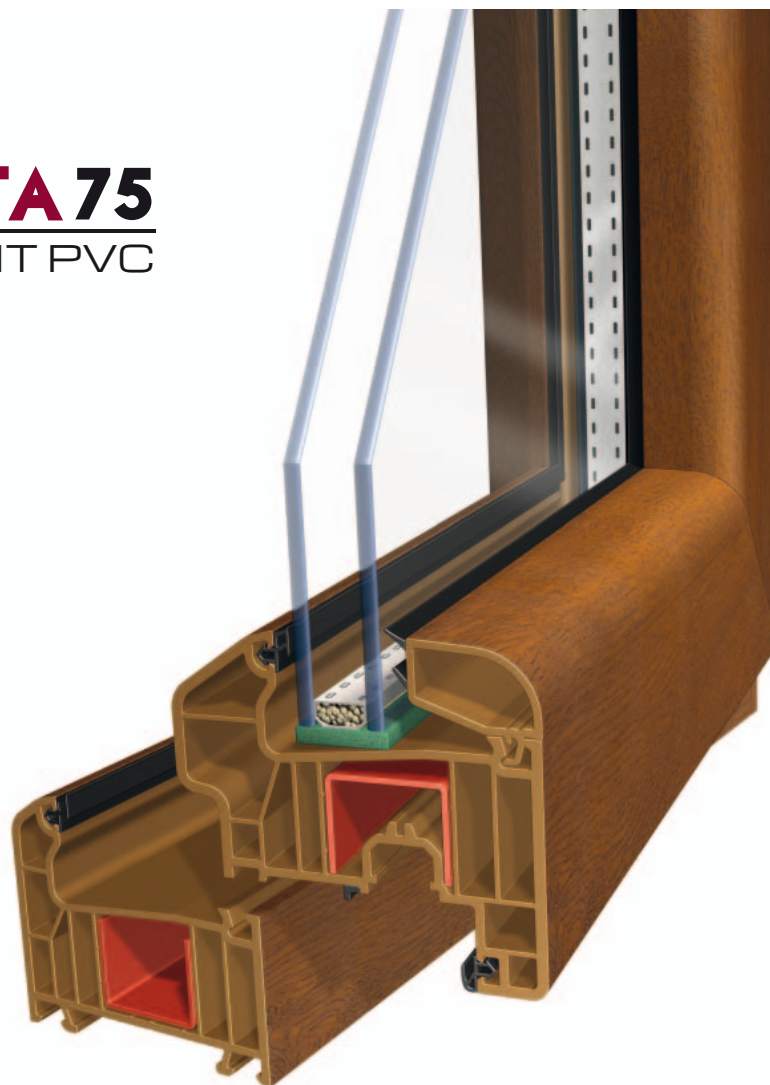

NUEVO PRODUCTO

DELTA 75 SELENIT PVC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema practicable de hoja ajunquillada
- Máximo aislamiento térmico: $U_w=0,9W/m^2K$
- Galce inclinado para mejorar la evacuación del agua
- Sección de marco de 75 mm. con 6 cámaras
- Refuerzos de acero que garantizan la resistencia de los cerramientos
- Estética curva
- Posibilidad de uso de triple junta, aunque se sirve por defecto con doble junta
- Herraje de canal 16
- Galce del vidrio desde 4 hasta 44 mm. Posibilidad de trabajar con triple vidrio.

GAMA DELTA SELENIT: NOVEDAD EN PVC

La serie DELTA SELENIT 75 PVC ha sido concebida como solución en PVC que garantice las mejores prestaciones térmicas a un precio muy competitivo y con el objetivo de ampliar nuestra gama de producto y servicio.

La serie DELTA SELENIT 75 PVC dispone de 6 cámaras que, junto al diseño de sus perfiles y la posibilidad de trabajar con triple junta, garantizan las mejores prestaciones térmicas.