

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Sistema practicable, canal de 16.
- Sección de marco de 80 mm.
- Sección vista de 102,4 mm.
- Poliamidas de 34 mm.
- Poliestileno expandido de 15 kg/m³ con grafito entre las poliamidas.
- Junta térmica de EPDM Expanso.
- Espuma térmica colocada en el galce de los vidrios y en el exterior de marcos.
- Sistema de estanqueidad de Triple junta.
- Juntas central e interior de hoja de EPDM.
- Desagüe oculto en los marcos.
- Posibilidad de triple vidrio.
- Acristalamiento máximo de 62 mm.
- Sistema de escuadras de tetón móvil ó de bloqueo en el tubular interior y de bloqueo en marcos y hojas.
- Sistema con posibilidad de acabado bicolor.
- Posibilidad de colocación de herraje oculto.

VALORES DE ENSAYO


Agua	Aire	Viento	Uw	Ruido
E2100	4	C5	1,2 W/m ² K	<42 dB

(Térmico calculado para Ventana de 2 hojas de medida 1,2x1,5 m con un Uw de 0,7 W/m²K e intercalario no metálico)

SECCIÓN

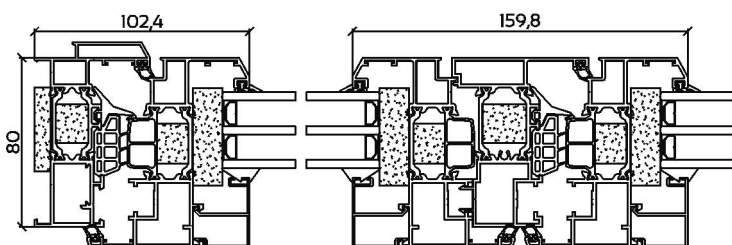

APERTURAS

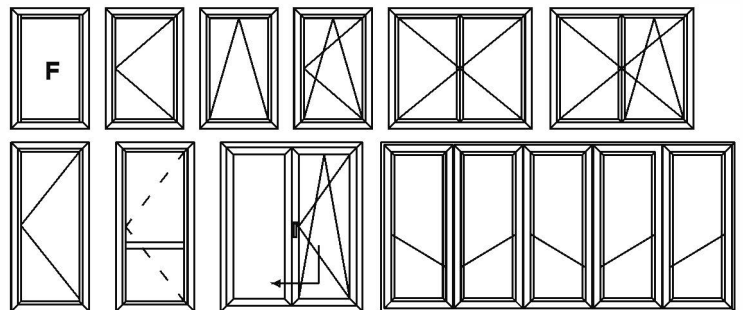

TÉRMICO

