


TECHOMÓVIL 32

ΩMEGA

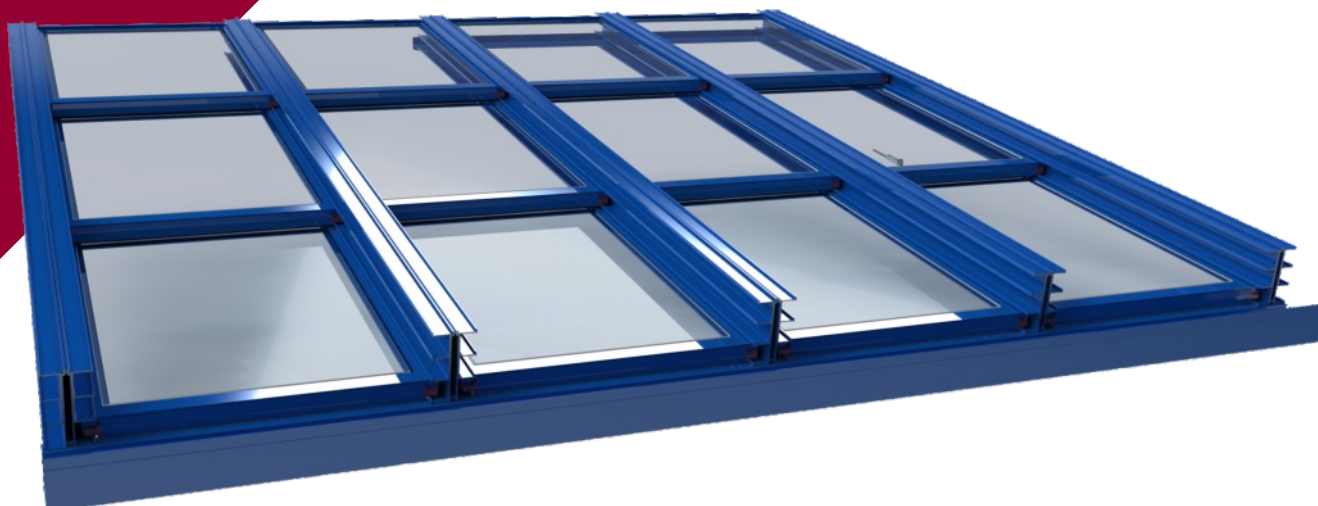

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Techo móvil corredero motorizado.
- Acristalamiento de 32mm.
- Deslizamiento mediante rodamientos de agujas.
- Escuadras de fundición de aluminio.
- Juntas de estanqueidad con felpudos de lámina y juntas en EPDM asegurando la calidad del cierre.
- Pendiente mínima: 10° (17.6%)
- Máxima luz: 5000mm.
- Anchura de luz : Ilimitada uniendo módulos.

CATEGORÍA ALCANZADA EN ENSAYO

Estanqueidad de cubierta no inundable

CLASE APTO

Durante el ensayo de 8 horas de duración y 24h. posteriores no se detectaron goteos ni humedades bajo cubierta.

Muestra de referencia; Módulo de 4000x3000 de 6 hojas riego mediante 18 boquillas repartida en la superficie con un caudal de 2l/min cada una (2160 l/h.).


MEDIDAS MÁXIMAS

Max 1600 mm

Max 1500 mm


Max 80 kg

DETALLE 3HOJAS

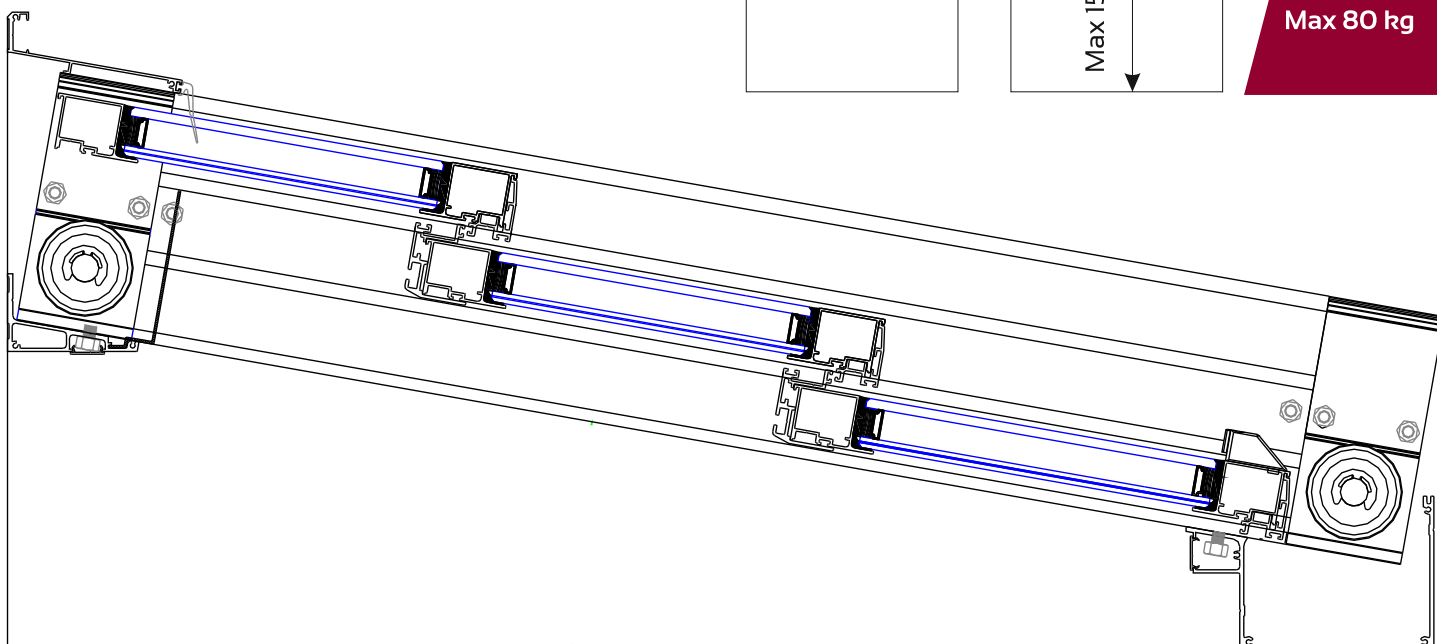




GP-6513 Soporte guía desmontable

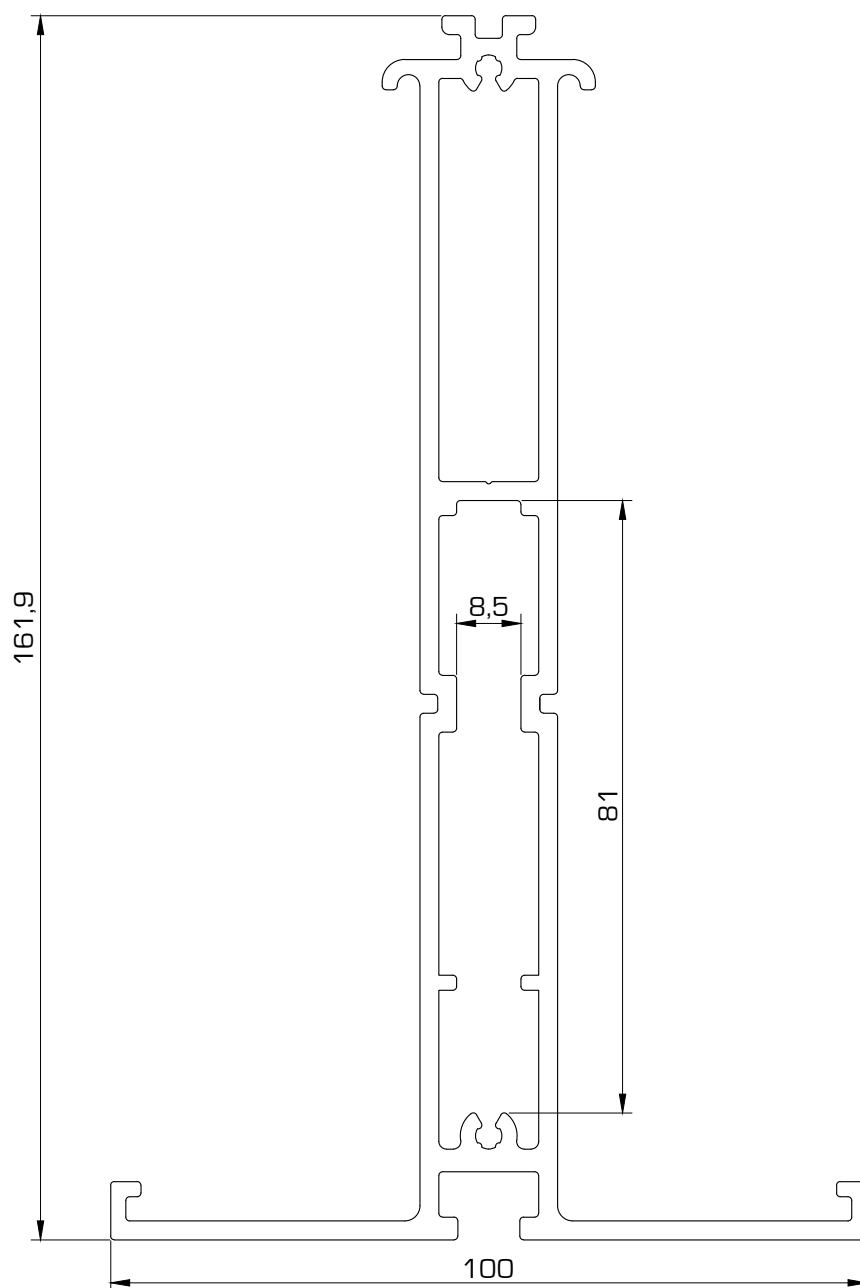


GP-6517 Hoja TM32

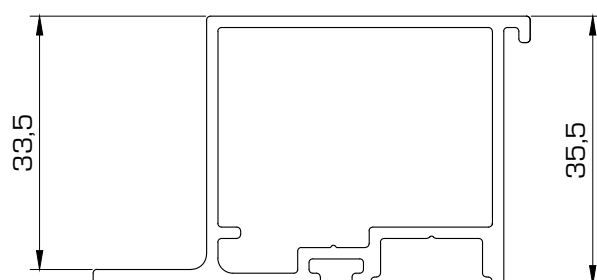




GP-6998 Perfil suplementario para 4ª hoja

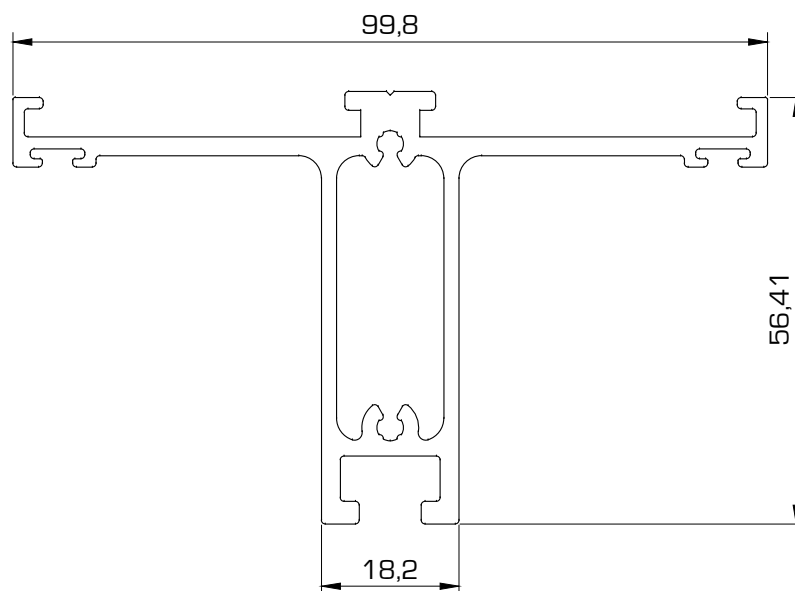


GP-6514 Guía desmontable

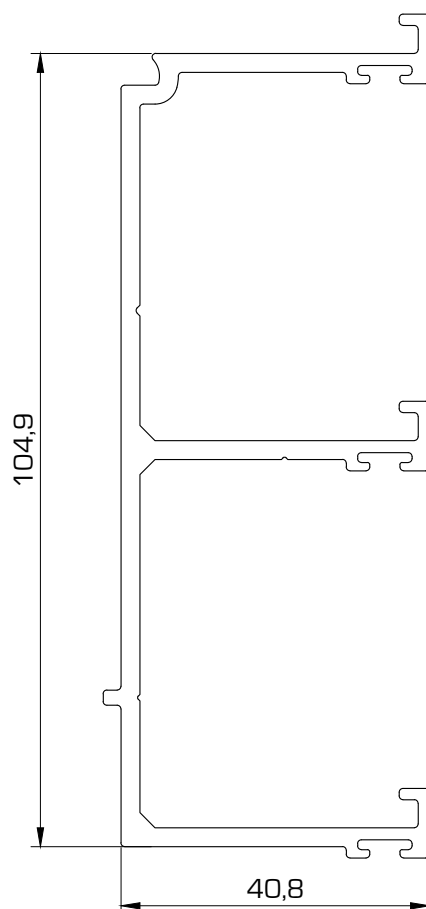





GP-6518 Perfil cruce inferior

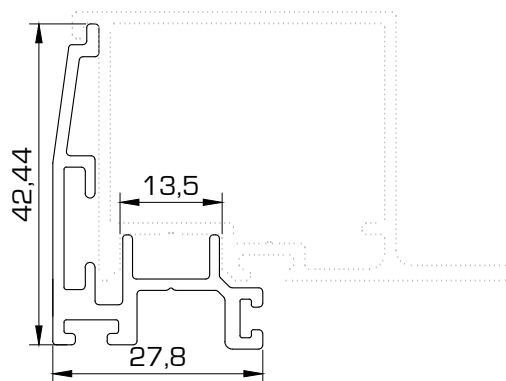


GP-6519 Perfil cruce superior

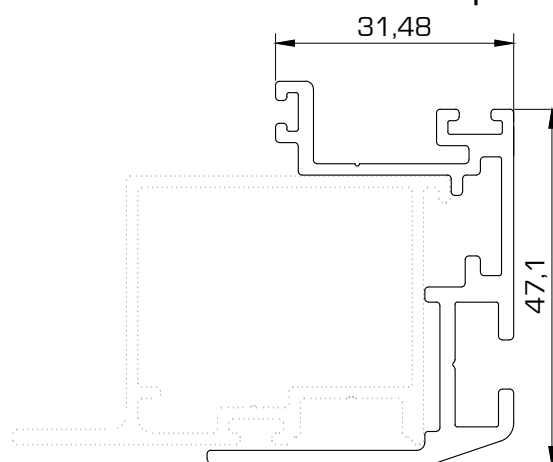

GP-5953 Cobija superior

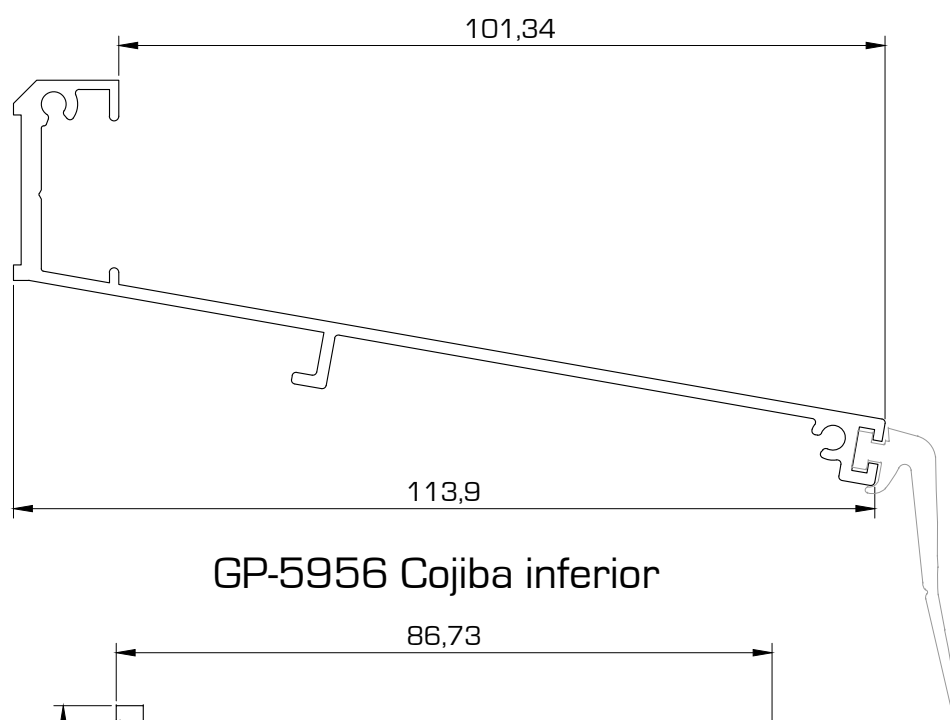


GP-5956 Cojiba inferior

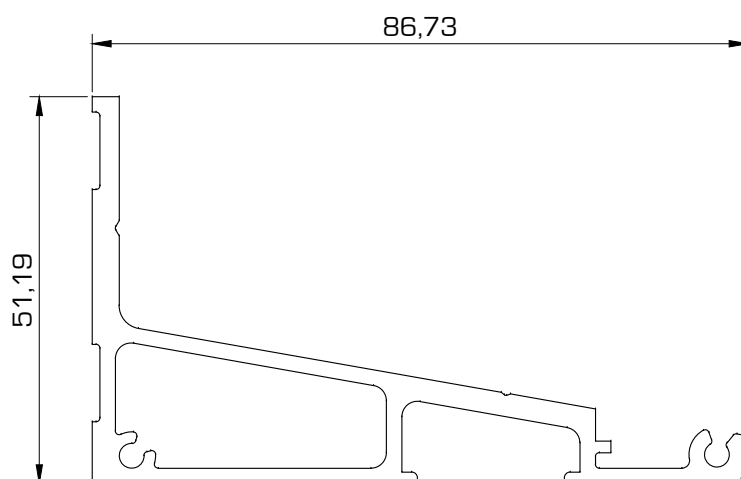





GP- 6881 Tapa carriles TM32

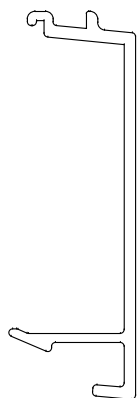


GP- 6882 Tapa guía lateral TM32

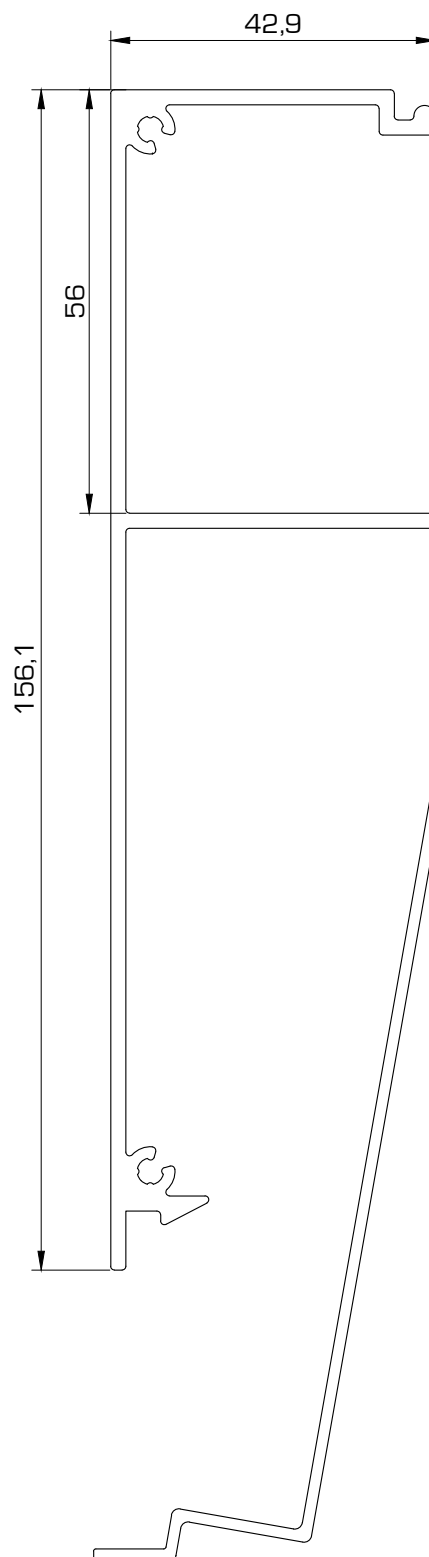

GP-5960 Tapa techo móvil




GP-5980 Tubo tracción motor

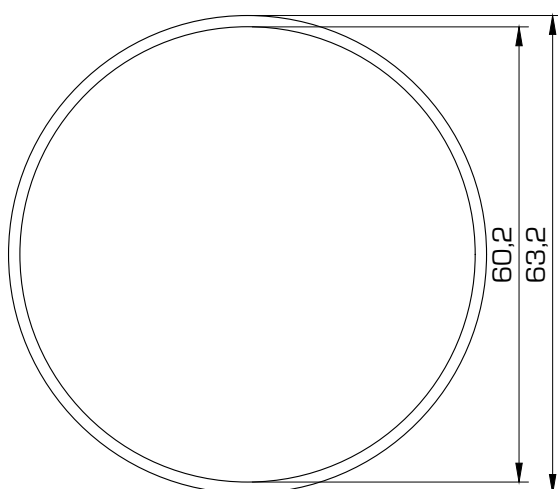

GP- 6883 Tapa motor




GP-6108 Soporte Canalon

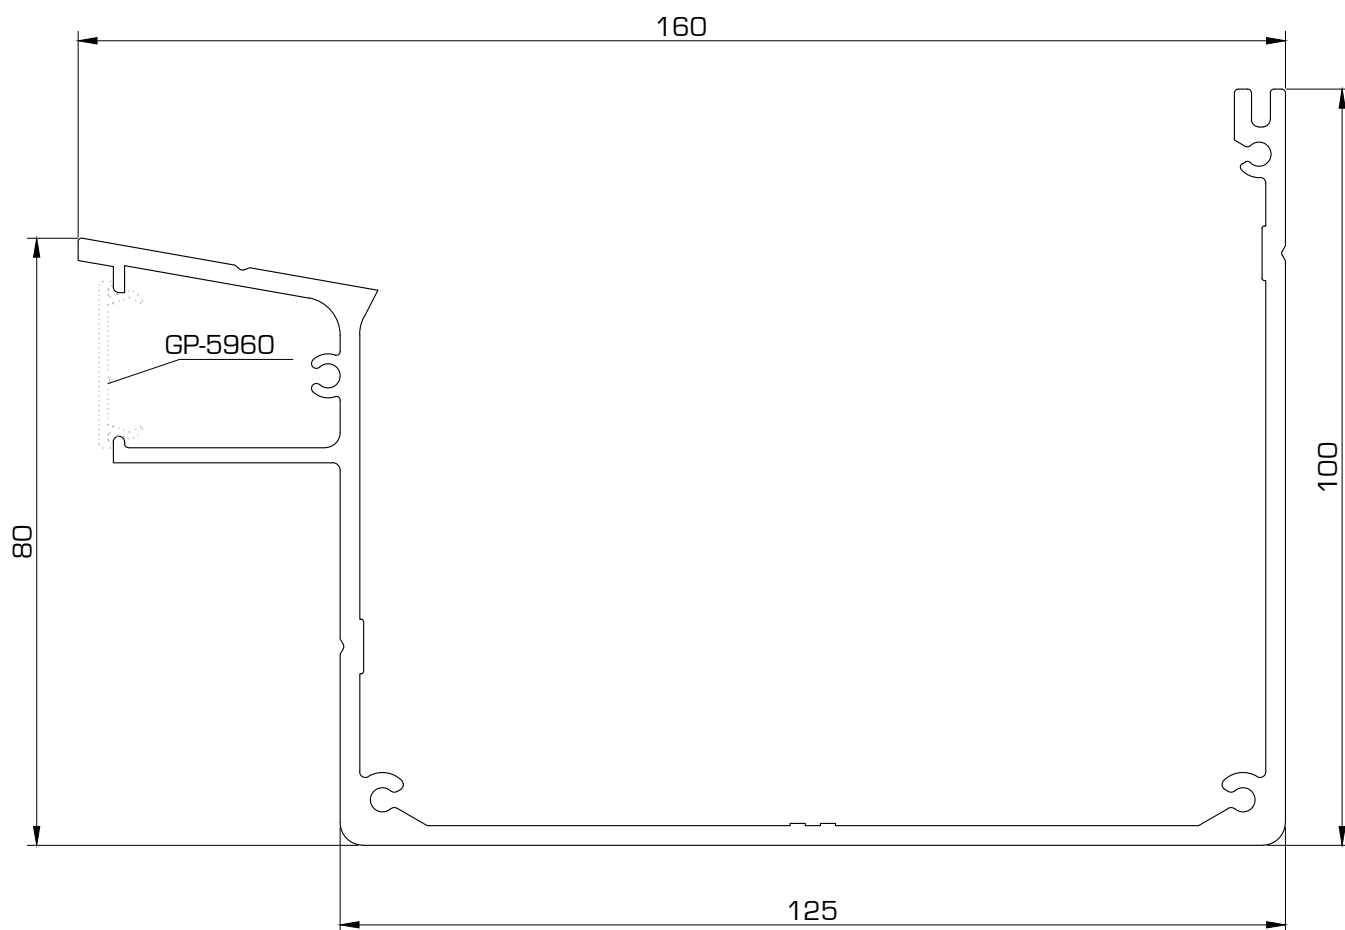




GP-6323 Tubo 125x125

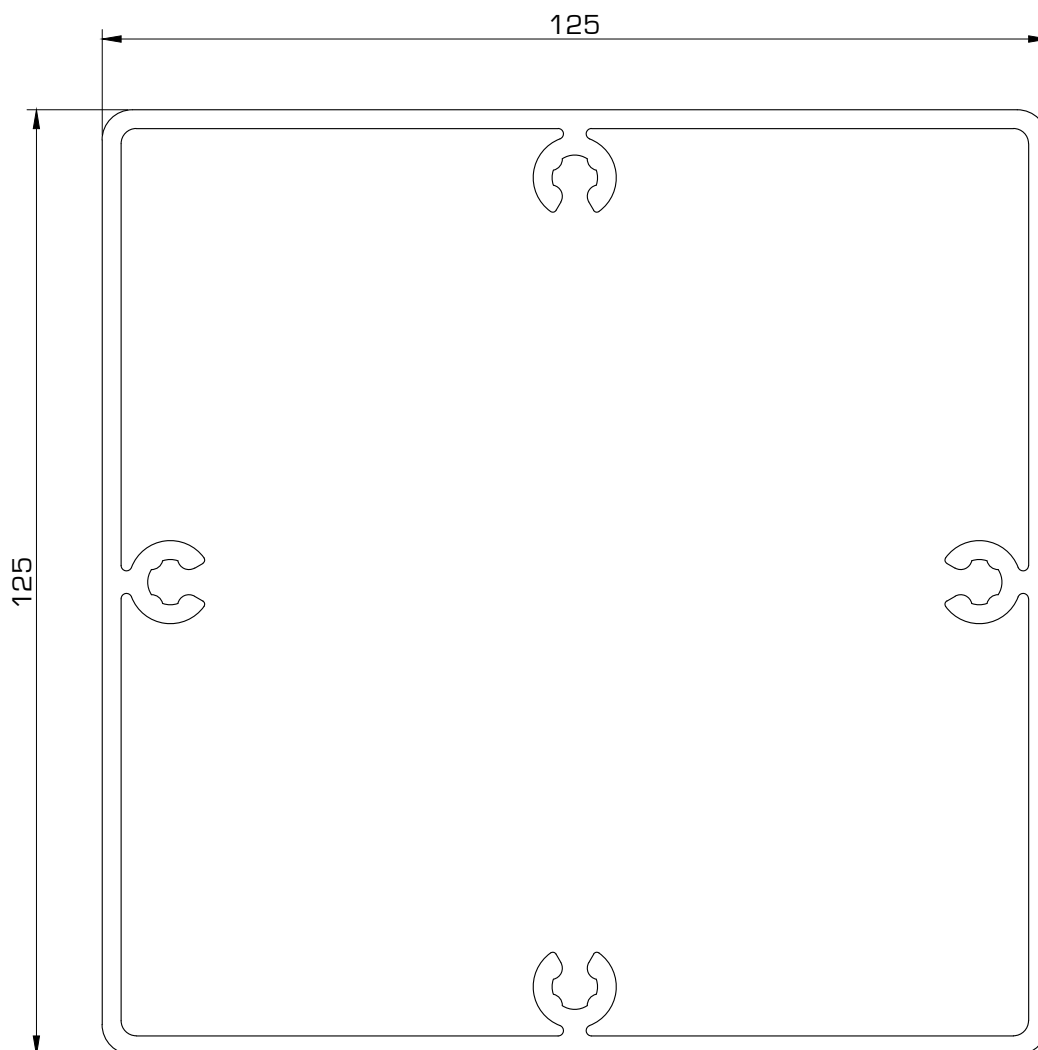




GP-6513 Soporte guía desmontable

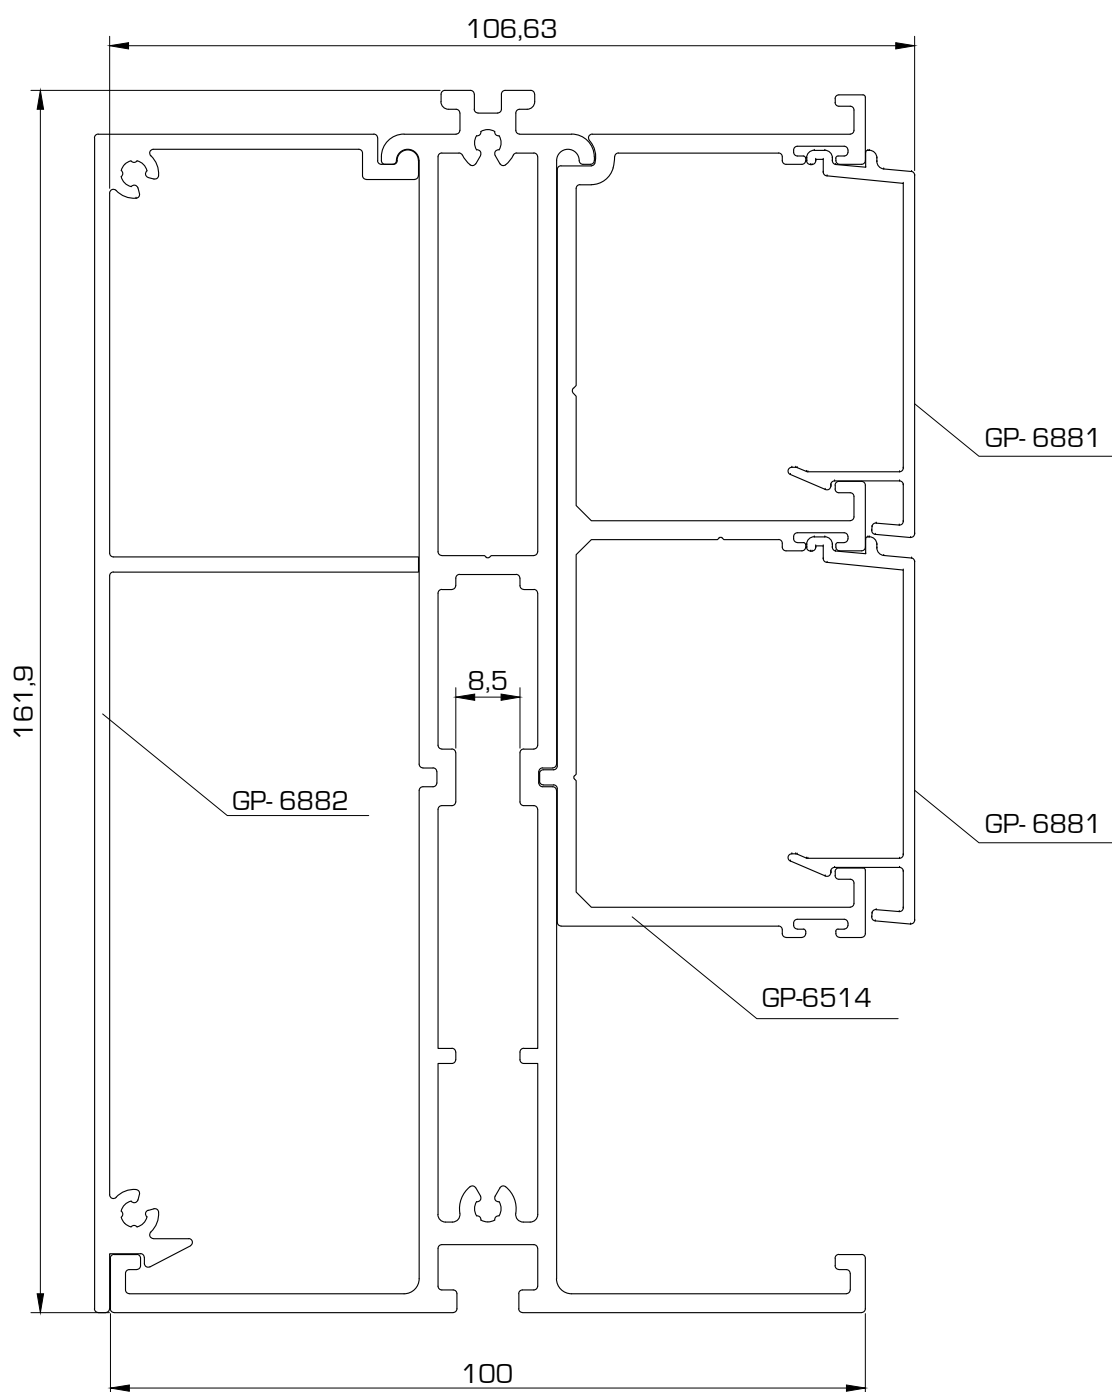




GP-5951 Travesaño inferior

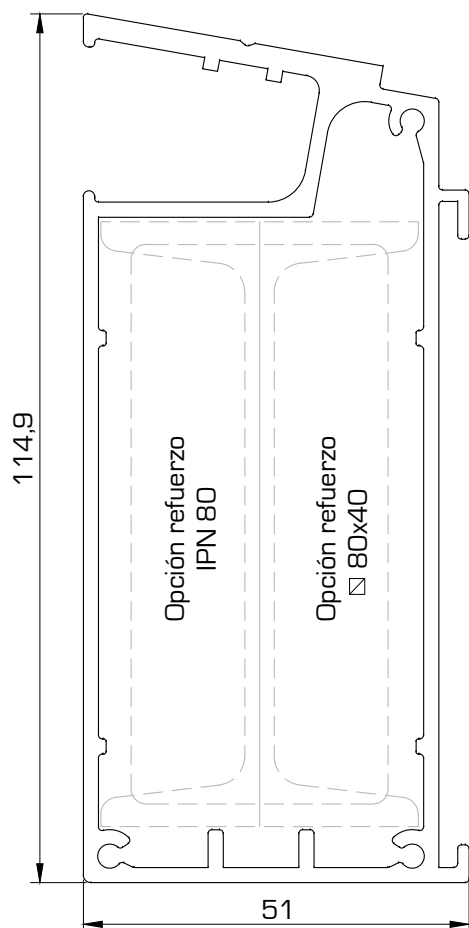


GP-5958 Suplemento canalón

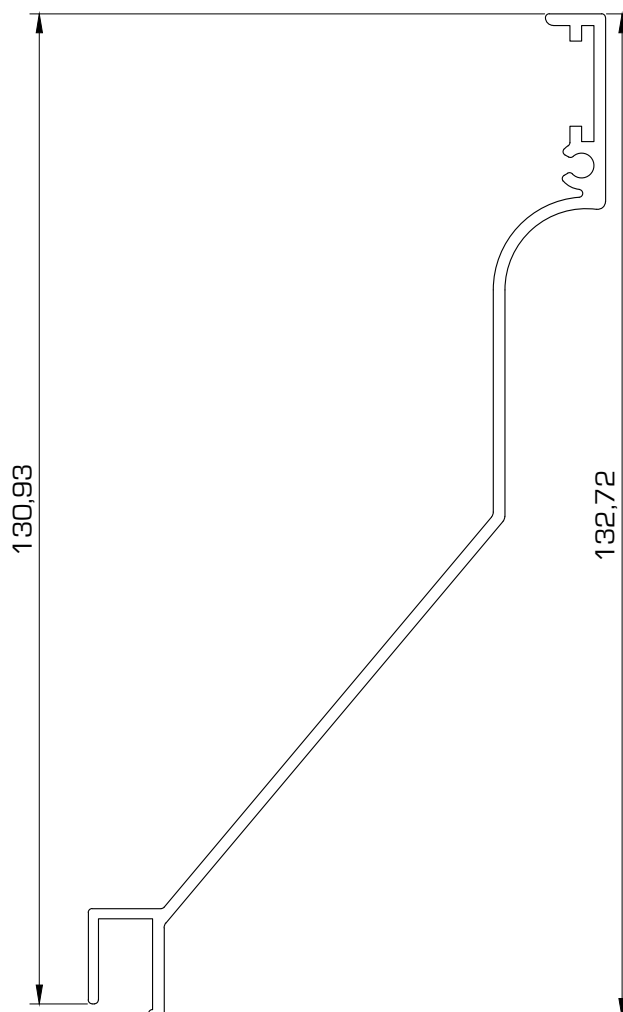




GP-5957 Canalón

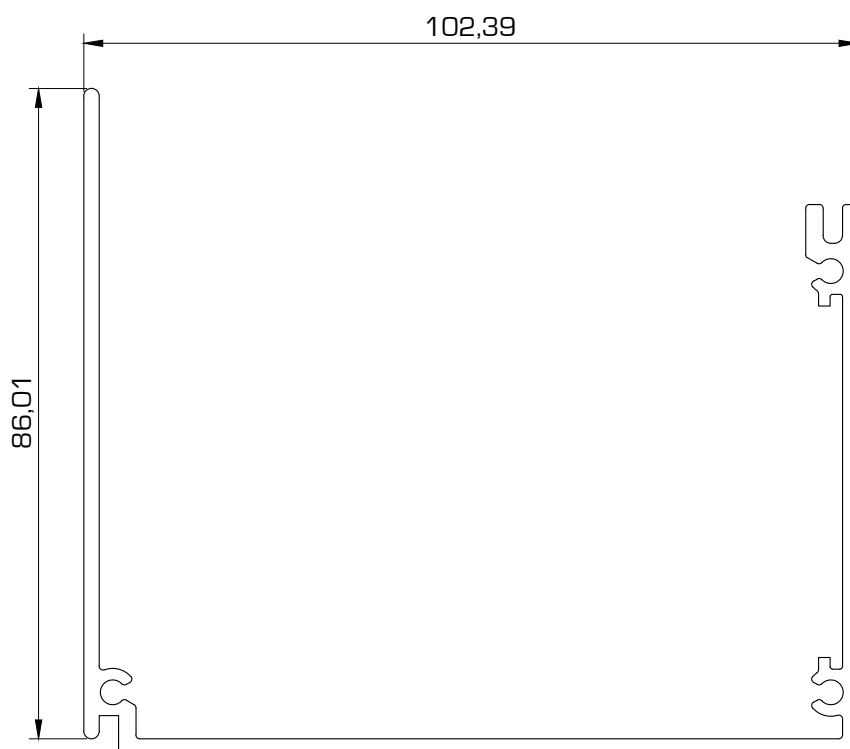




Denominación: Soporte motor
Ref.- TM 3200

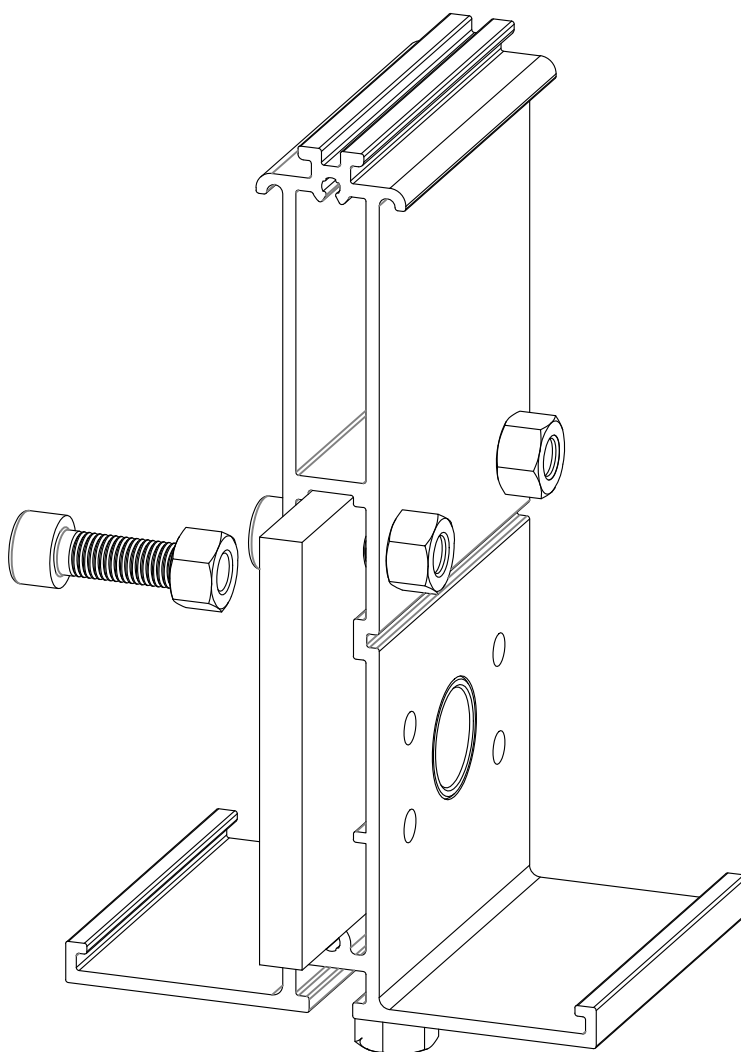




Denominación: Kit superior 1 polea
Ref.- TM 3201

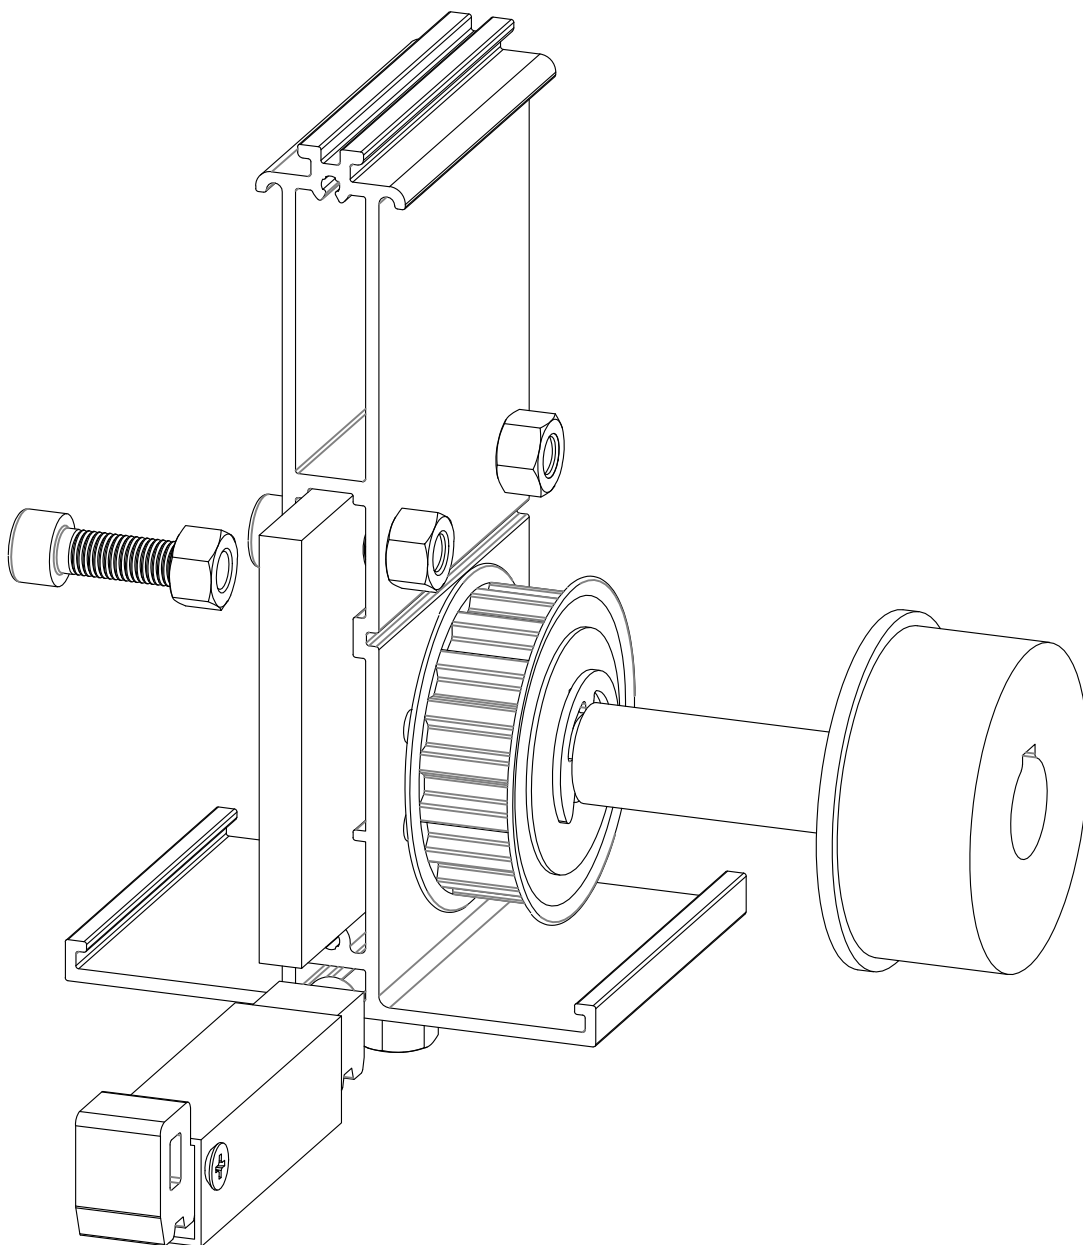




Denominación: Kit superior 2 poleas
Ref.- TM 3202

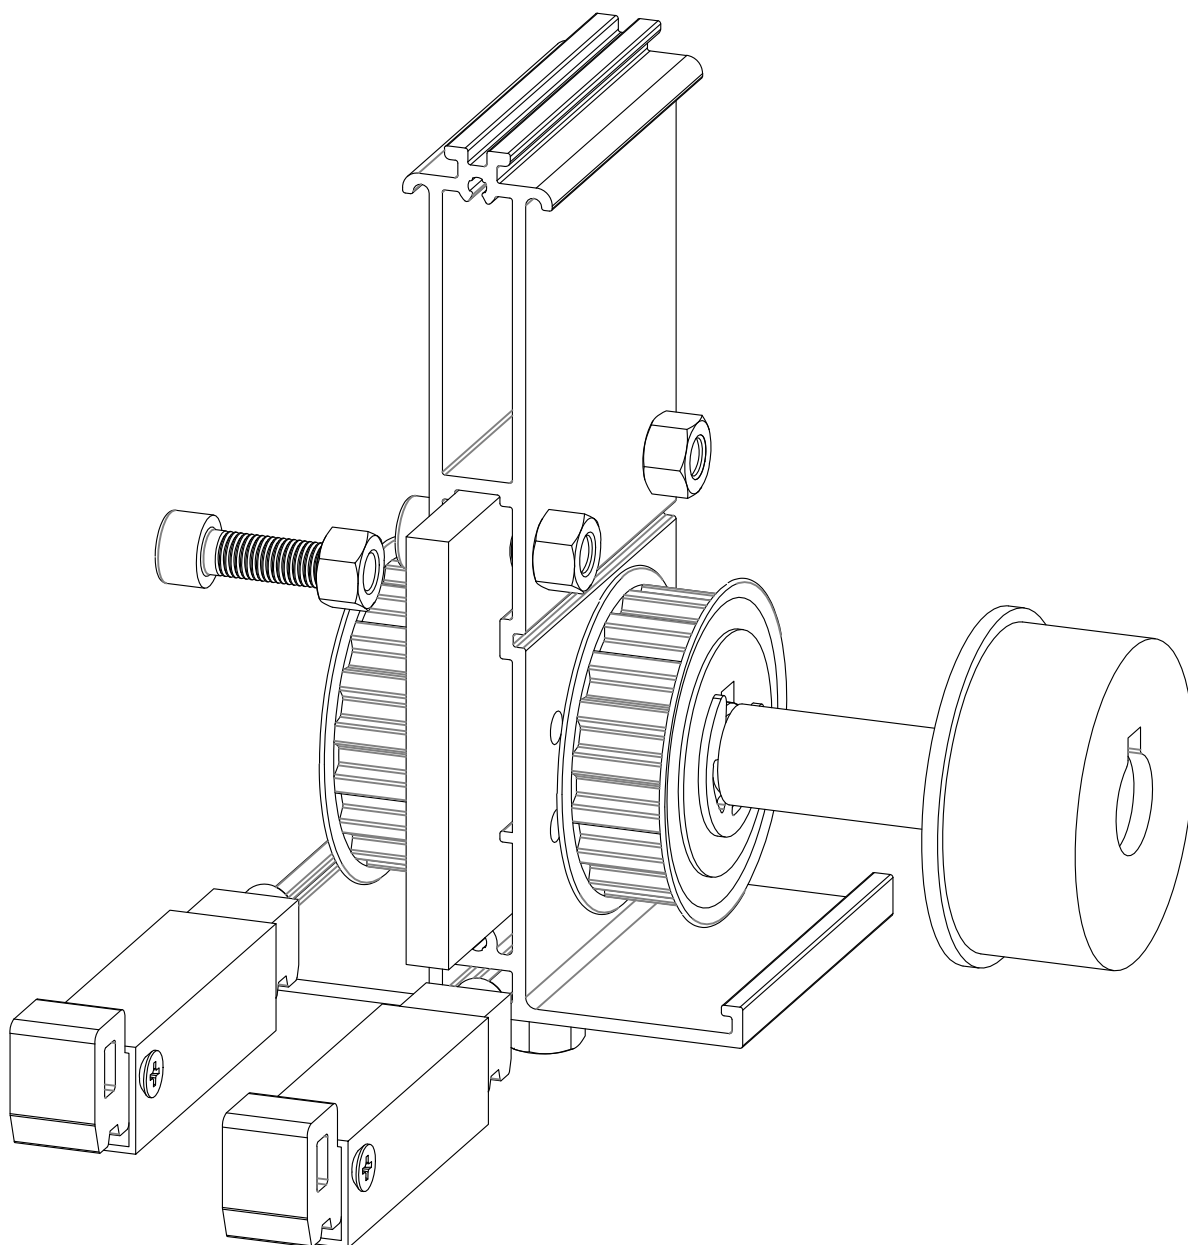




Denominación: Kit inferior 1 polea
Ref.- TM 3203

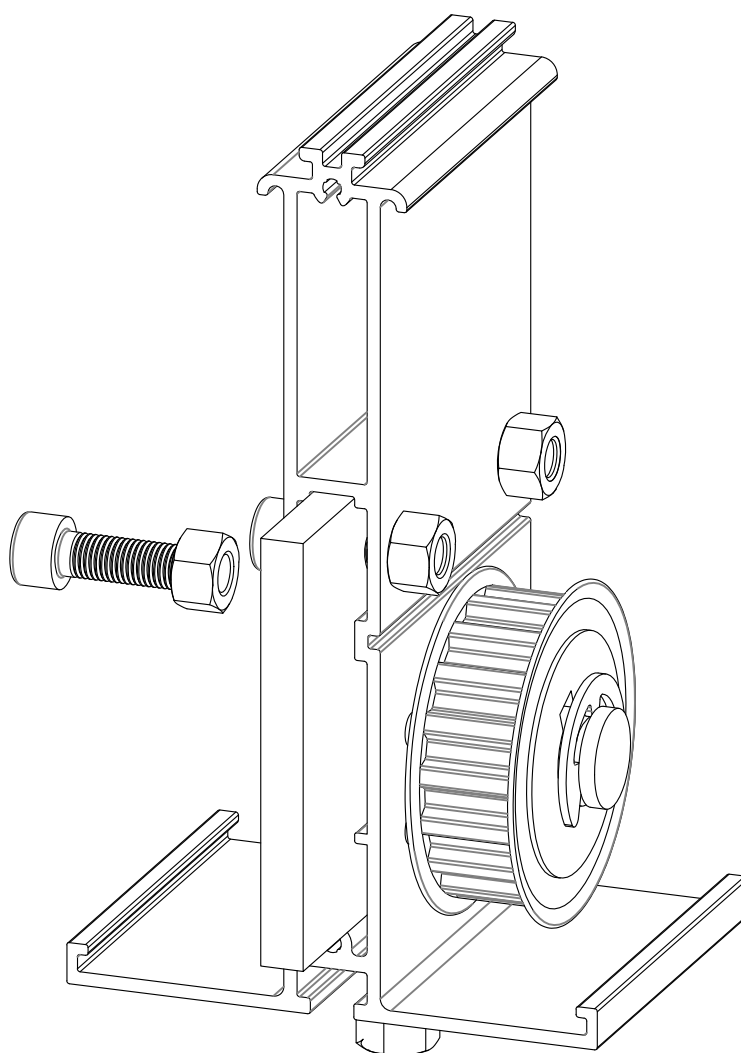




Denominación: Kit inferior 2 poleas
Ref.- TM 3204

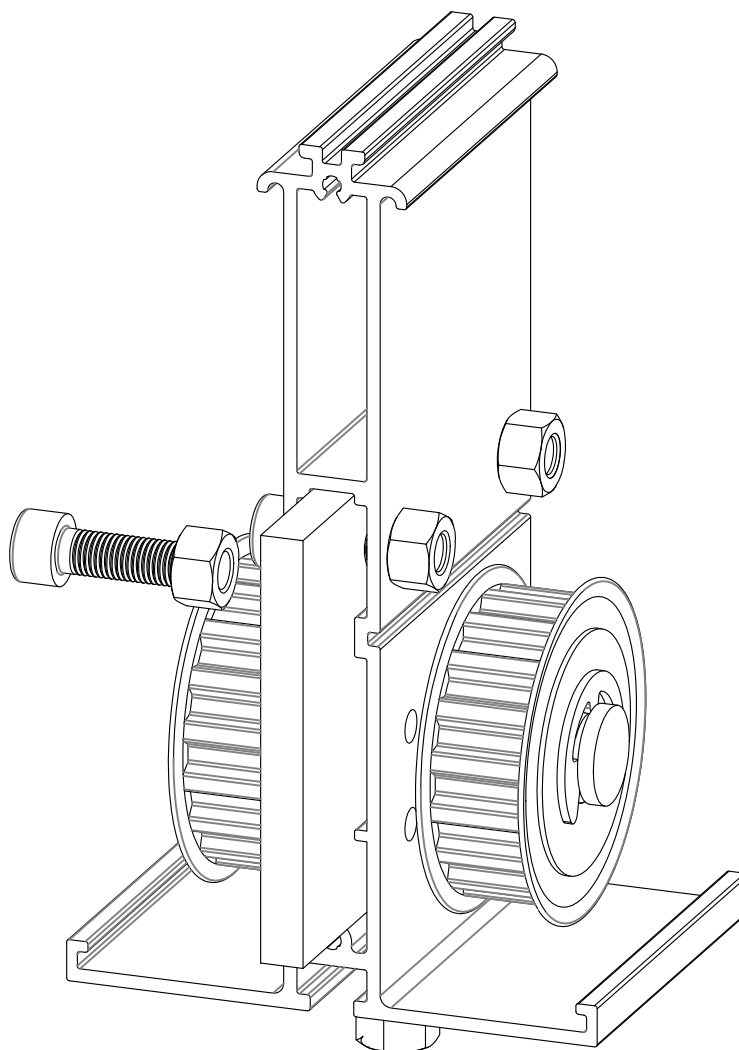




Denominación: Composición 1 calle
Ref.- TM 3200 + TM 3201 + TM 3203

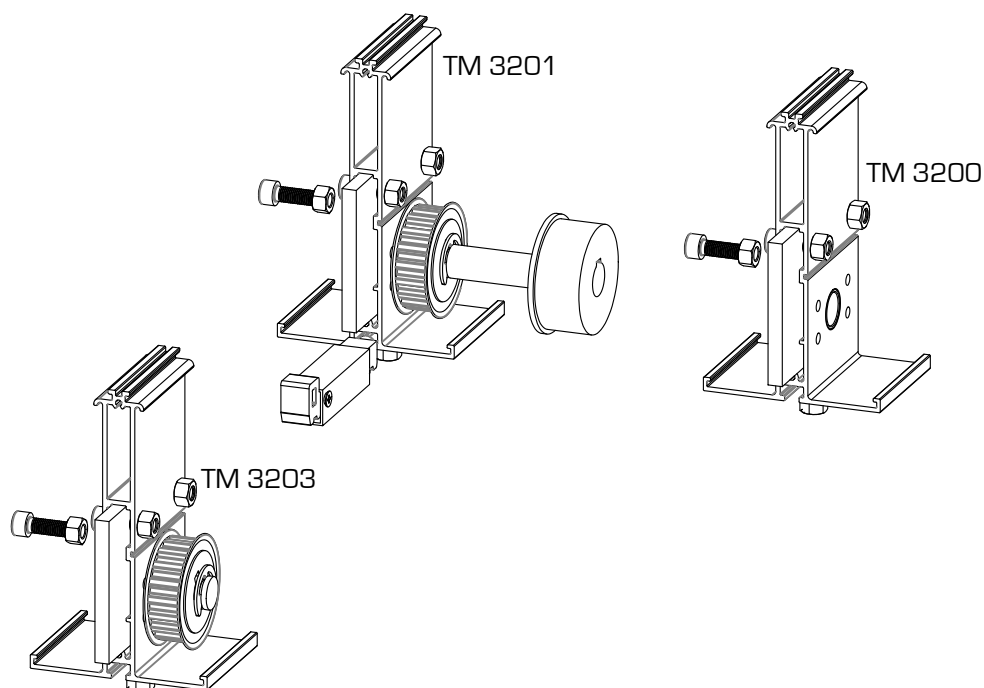

Denominación: Composición 2 calles
Ref.- TM 3200 + TM 3202 + TM 3204

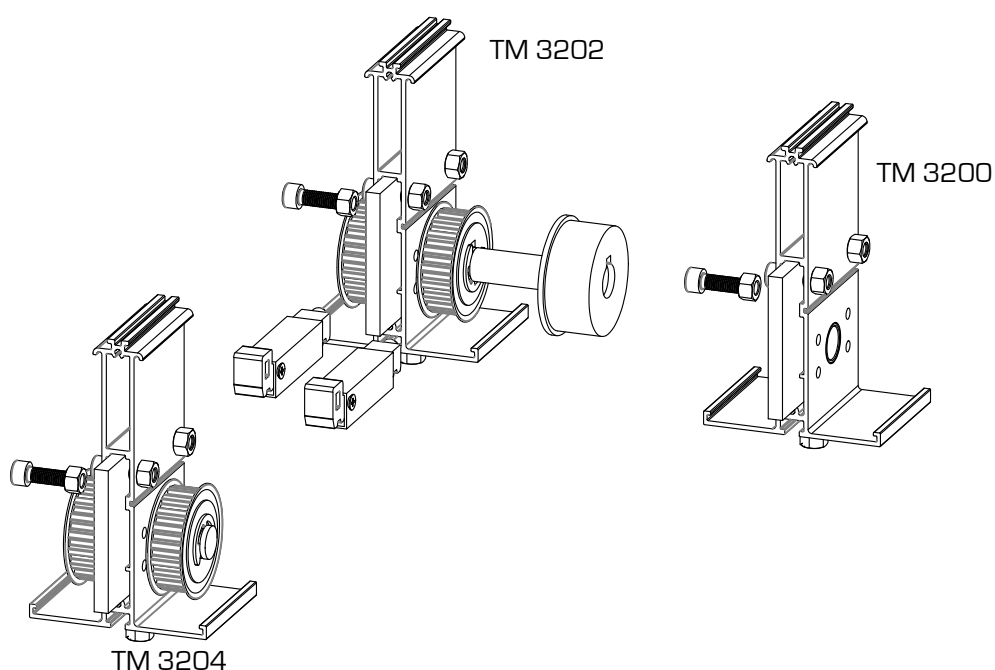




ACCESORIOS

TP1470

DESCRIPCION


Tapon de 125x125 mm



TP 1473

DESCRIPCION


Soporte L de 125x125 mm



TP 1474

DESCRIPCION


Soporte T de 125x125 mm



TP 1477

DESCRIPCION


Juego angular artículo 125

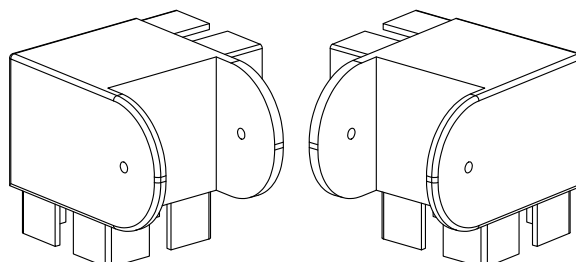

TP 1471

DESCRIPCION


Anclaje 125x125 mm



TP 1472


DESCRIPCION

Anclaje esquina 125x125 mm






Detalle montaje tapas laterales de terminación de guías y motorización

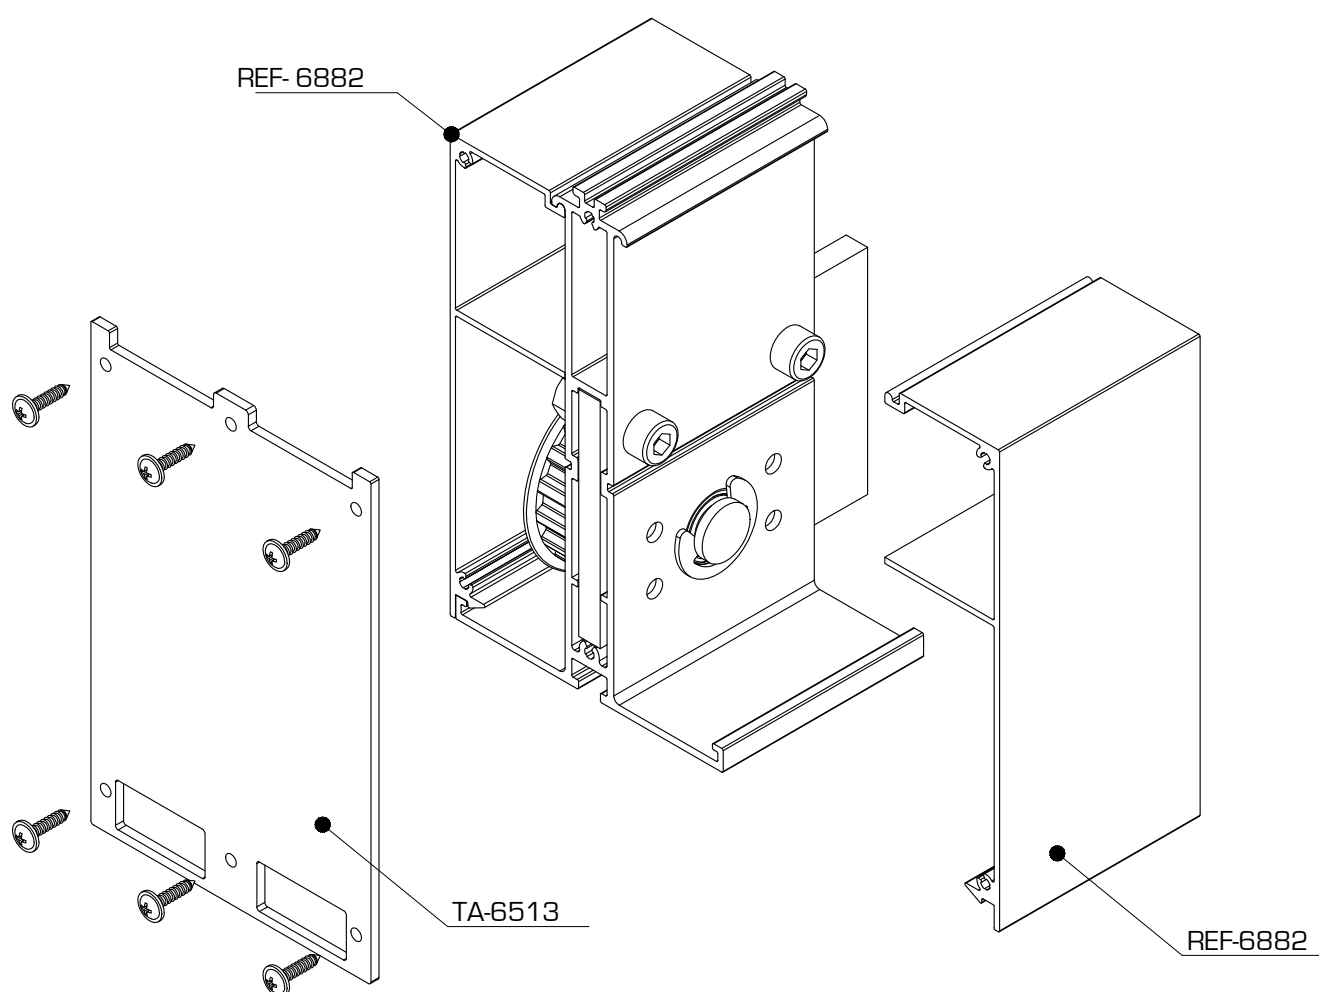




Detalle cobija superior

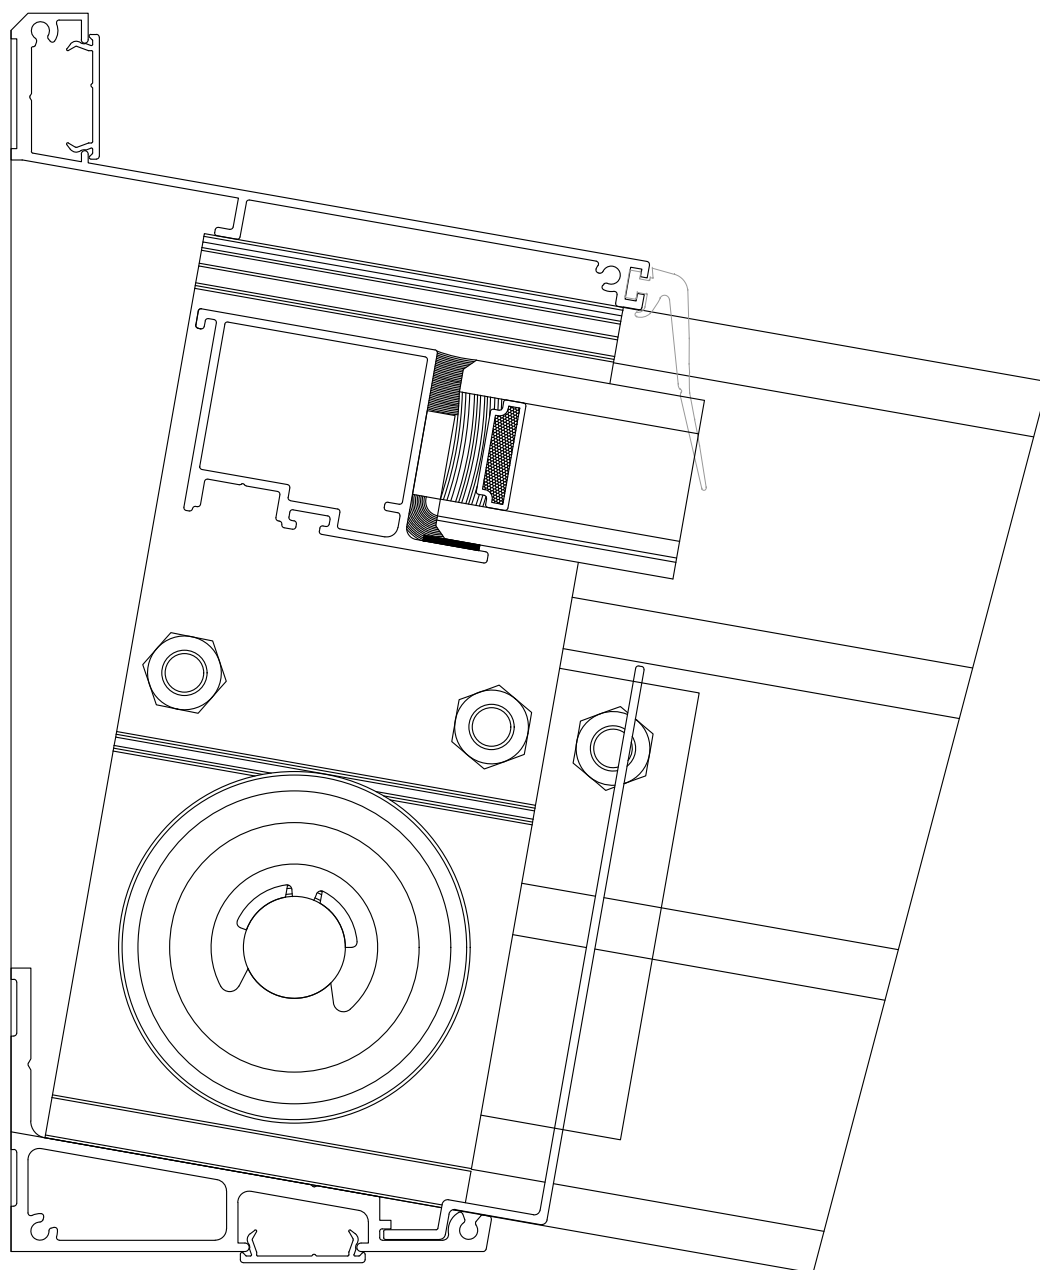



Detalle Seccion guia lateral

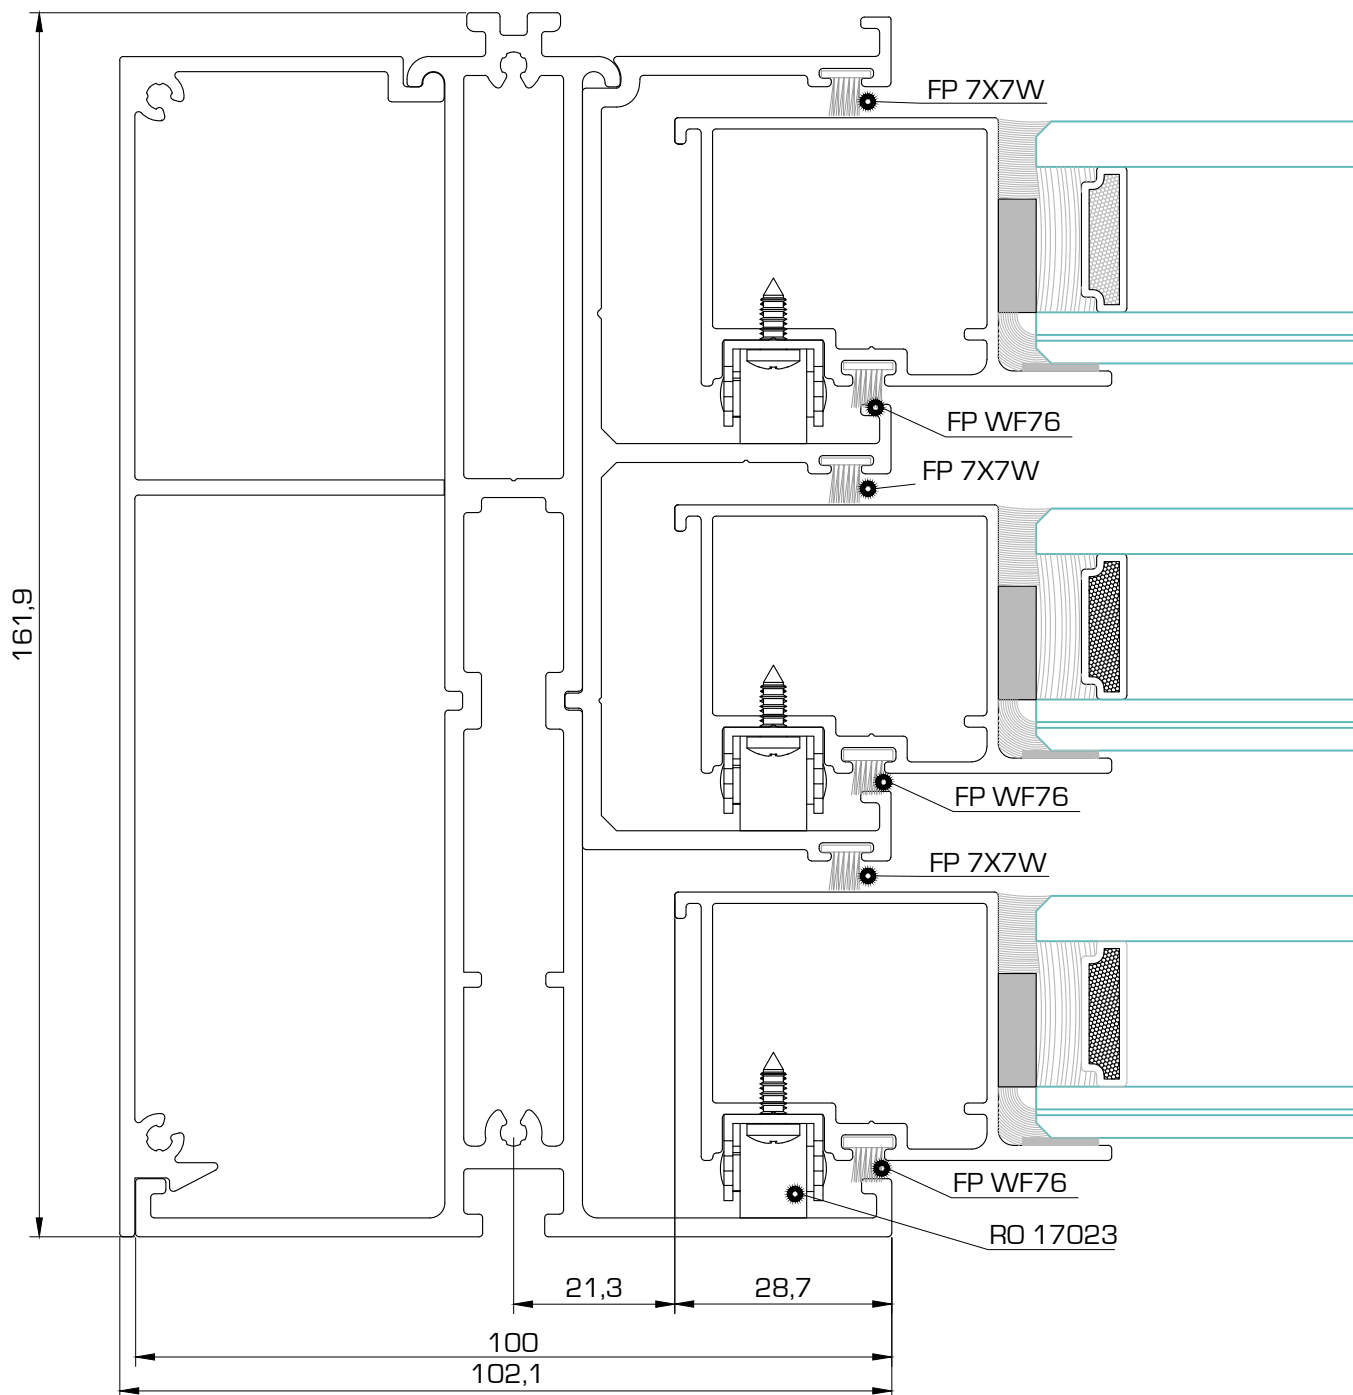

Inclinación mínima recomendada 10° o el equivalente 17.6%

Caída = Medida desde la pared al interior del canalón

Largo de la guía terminada = Caída + 95mm


Largo de las hojas = Largo de la guía terminada + 20mm. / dividido entre 3

Ancho de la hoja = medida entre ejes - 43mm

Medida perfil de cruce = medida entre ejes - 116mm



Detalle Seccion guia lateral

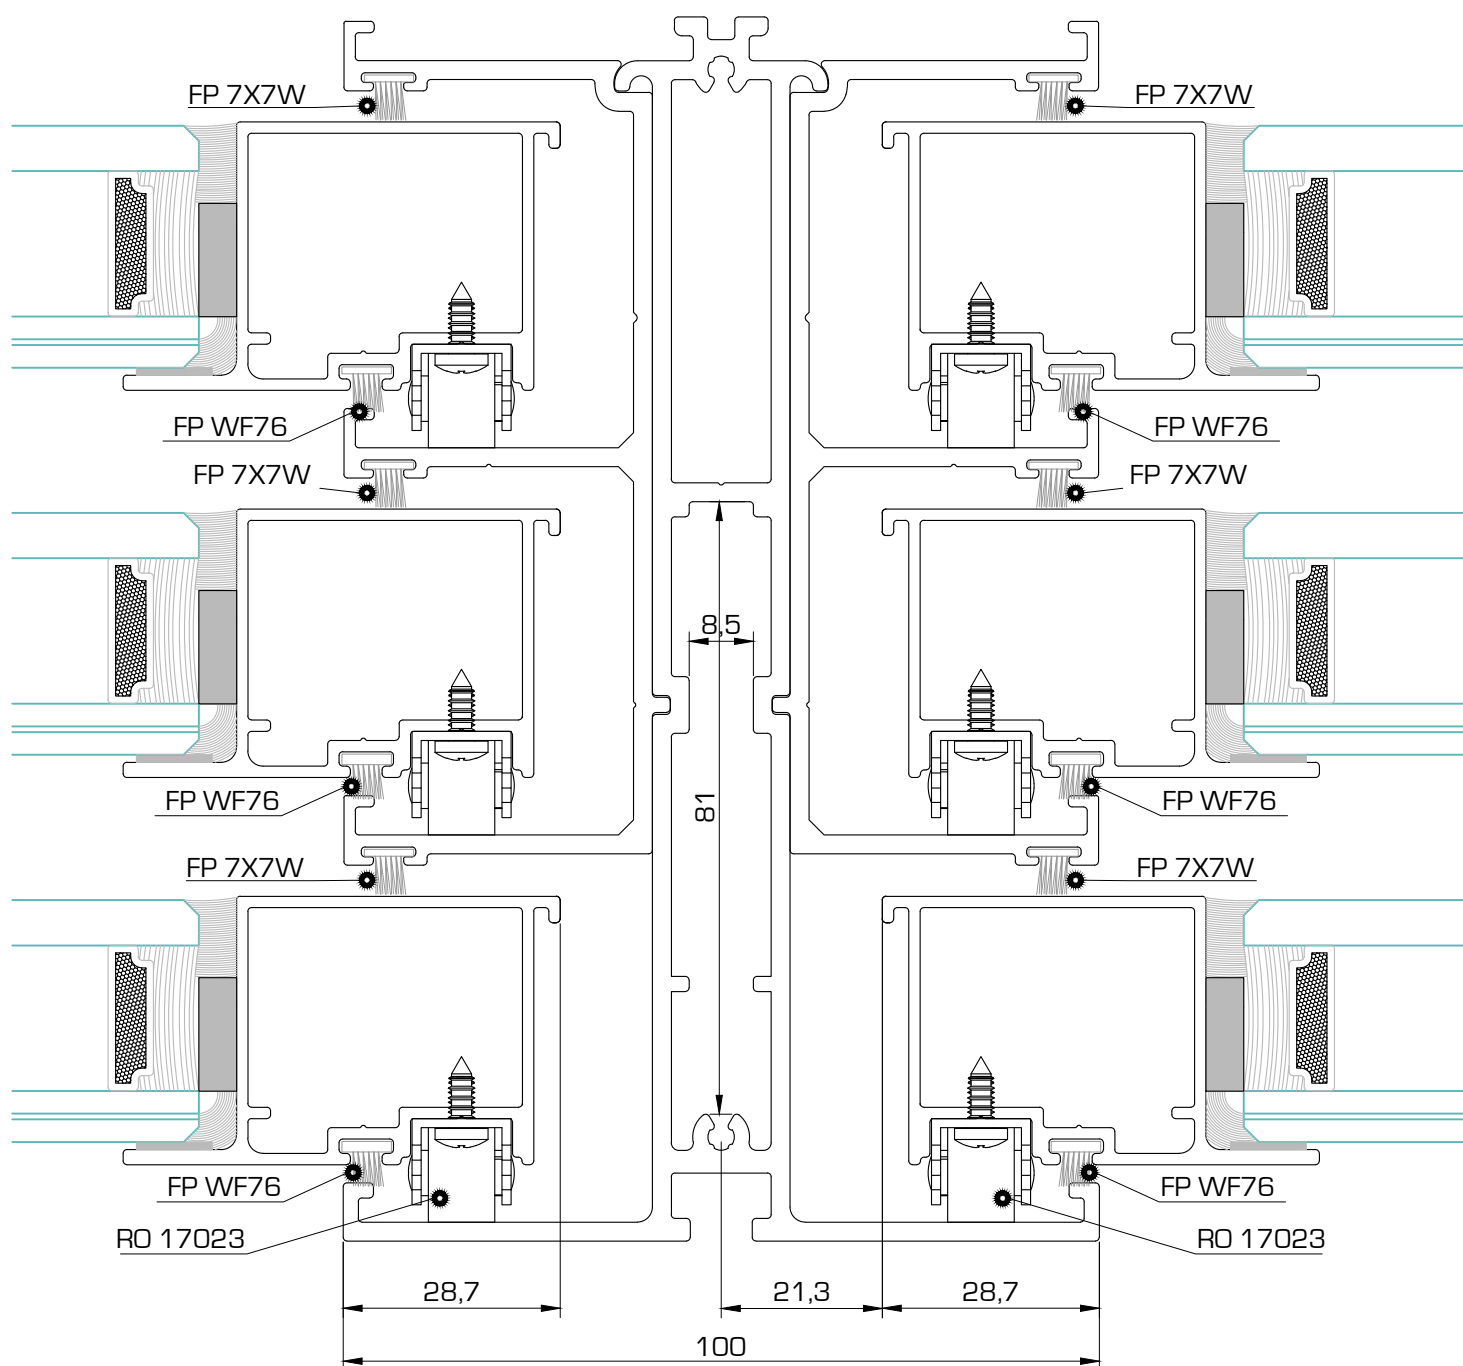

Inclinación mínima recomendada 10° o el equivalente 17.6%

Caída = Medida desde la pared al interior del canalón

Largo de la guía terminada = Caída + 95mm


Largo de las hojas = Largo de la guía terminada + 20mm. / dividido entre 3

Ancho de la hoja = medida entre ejes - 43mm

Medida perfil de cruce = medida entre ejes - 116mm




Detalle cruce de hojas

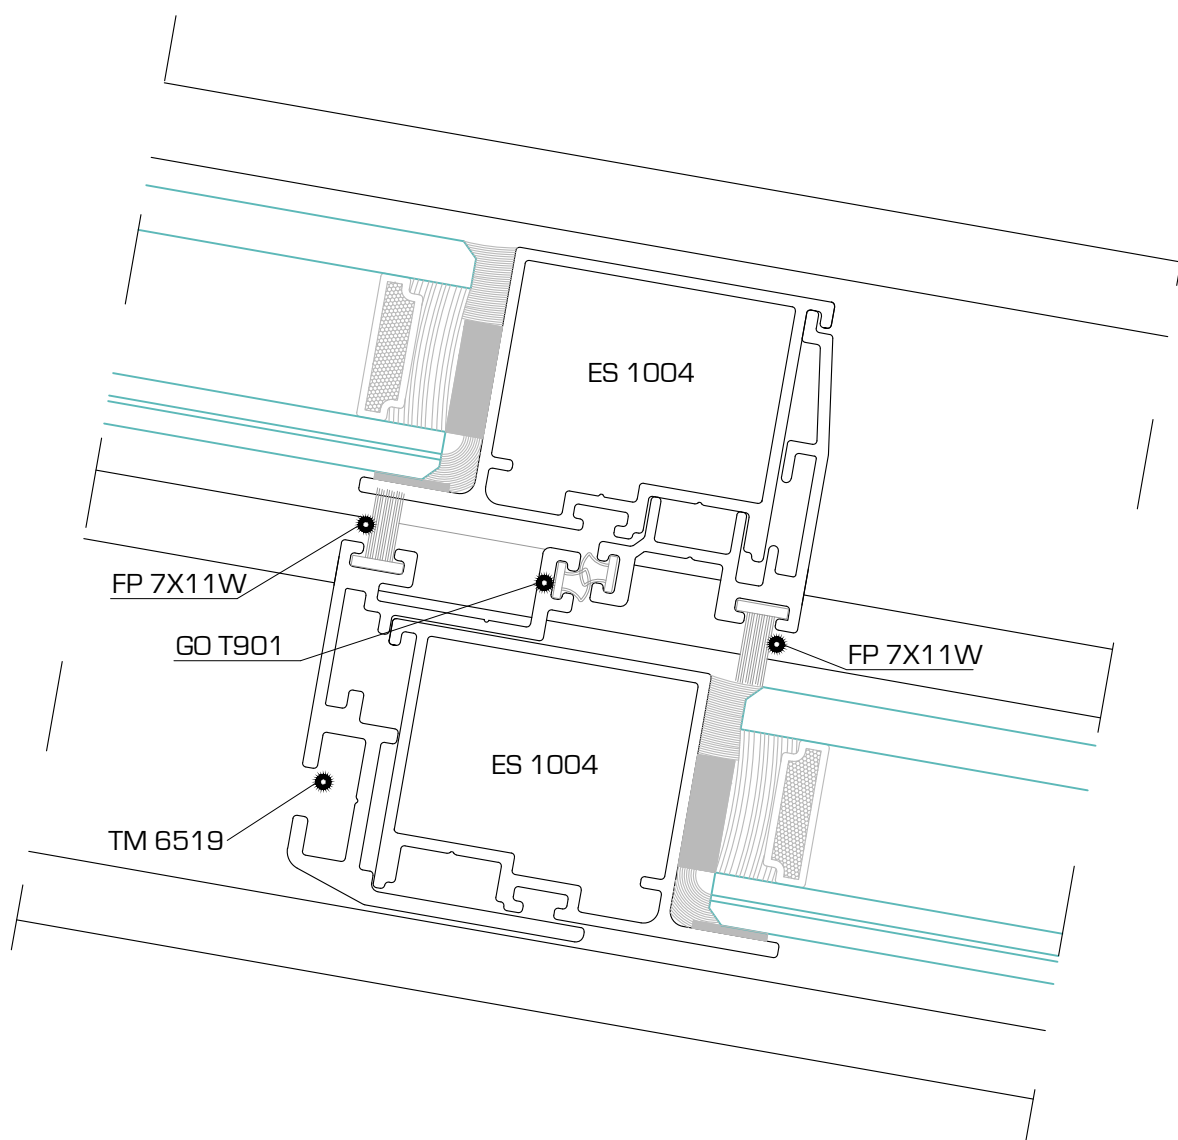



Seccion TM 32 - 3 hojas

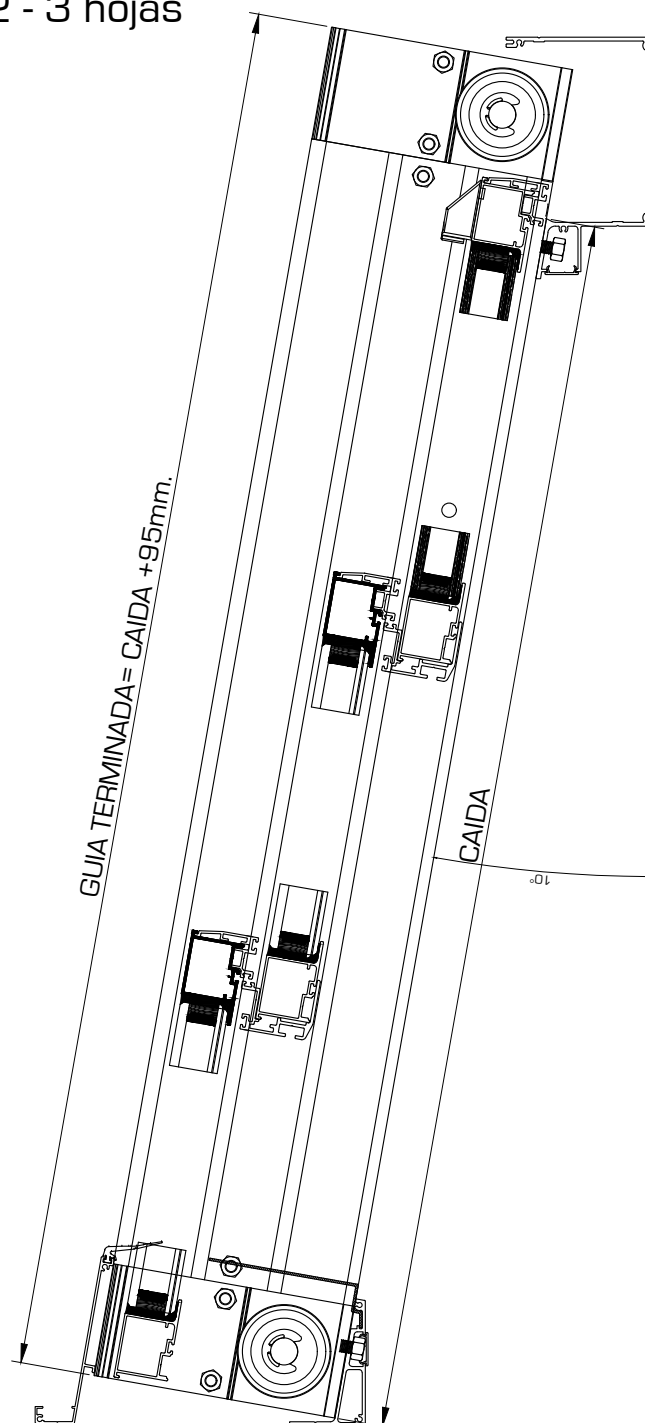

Inclinación mínima recomendada 10° o el equivalente 17.6%


Caída = Medida desde la pared al interior del canalón


Largo de la guía terminada = Caída + 95mm

Largo de las hojas = Largo de la guía terminada + 20mm. / dividido entre 3

Ancho de la hoja = medida entre ejes - 43mm


Medida perfil de cruce = medida entre ejes - 116mm

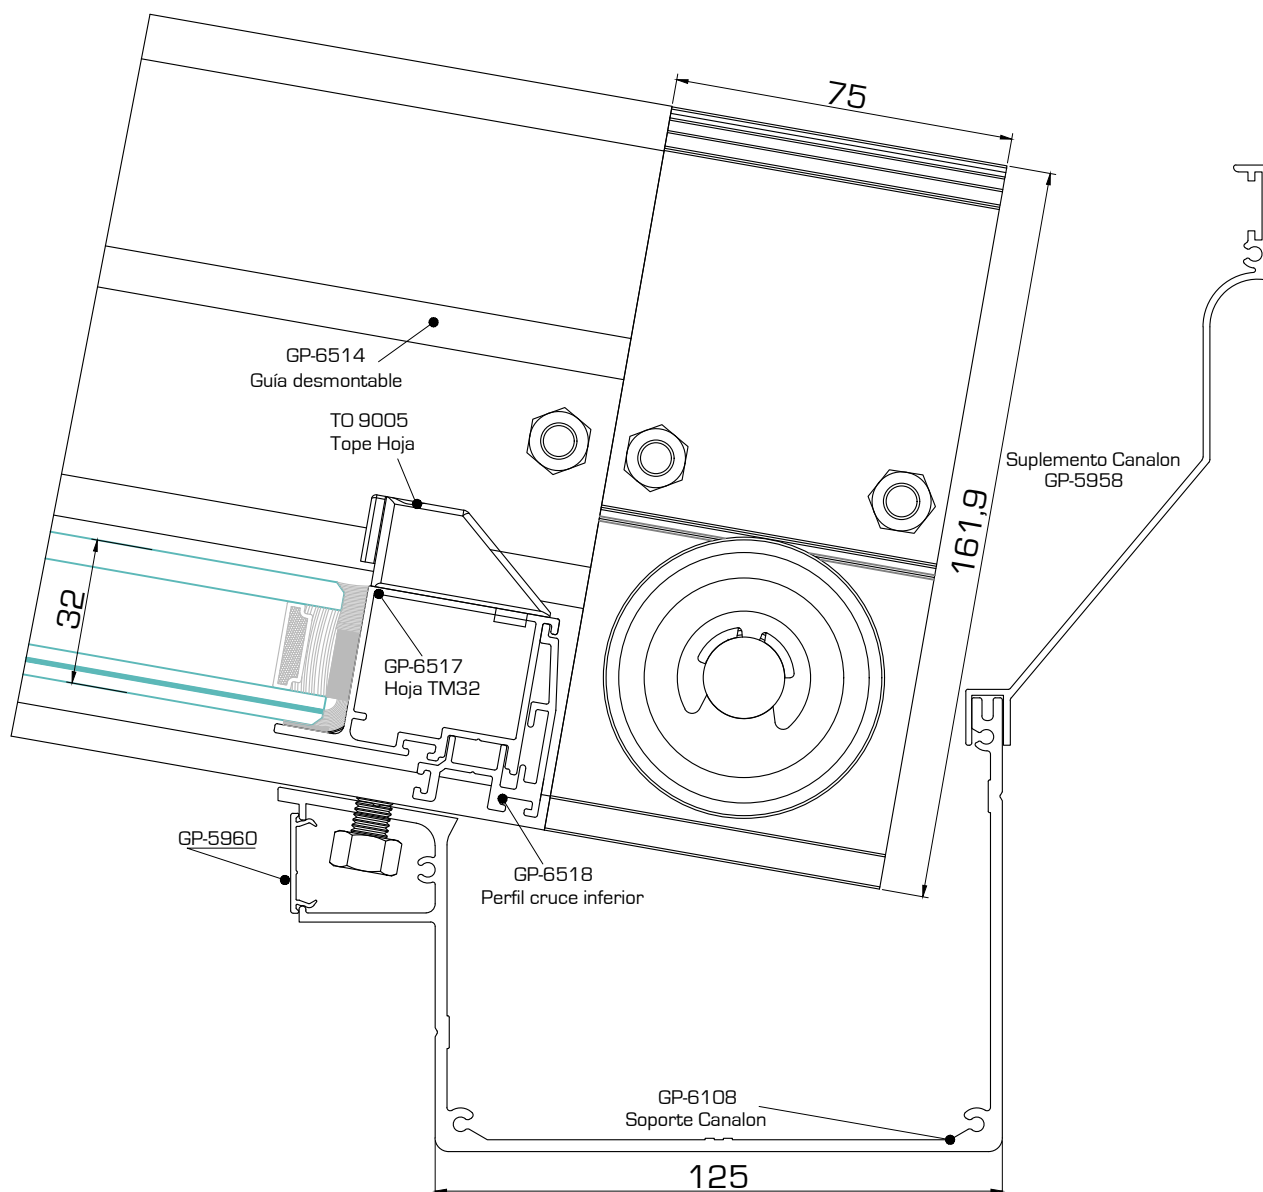


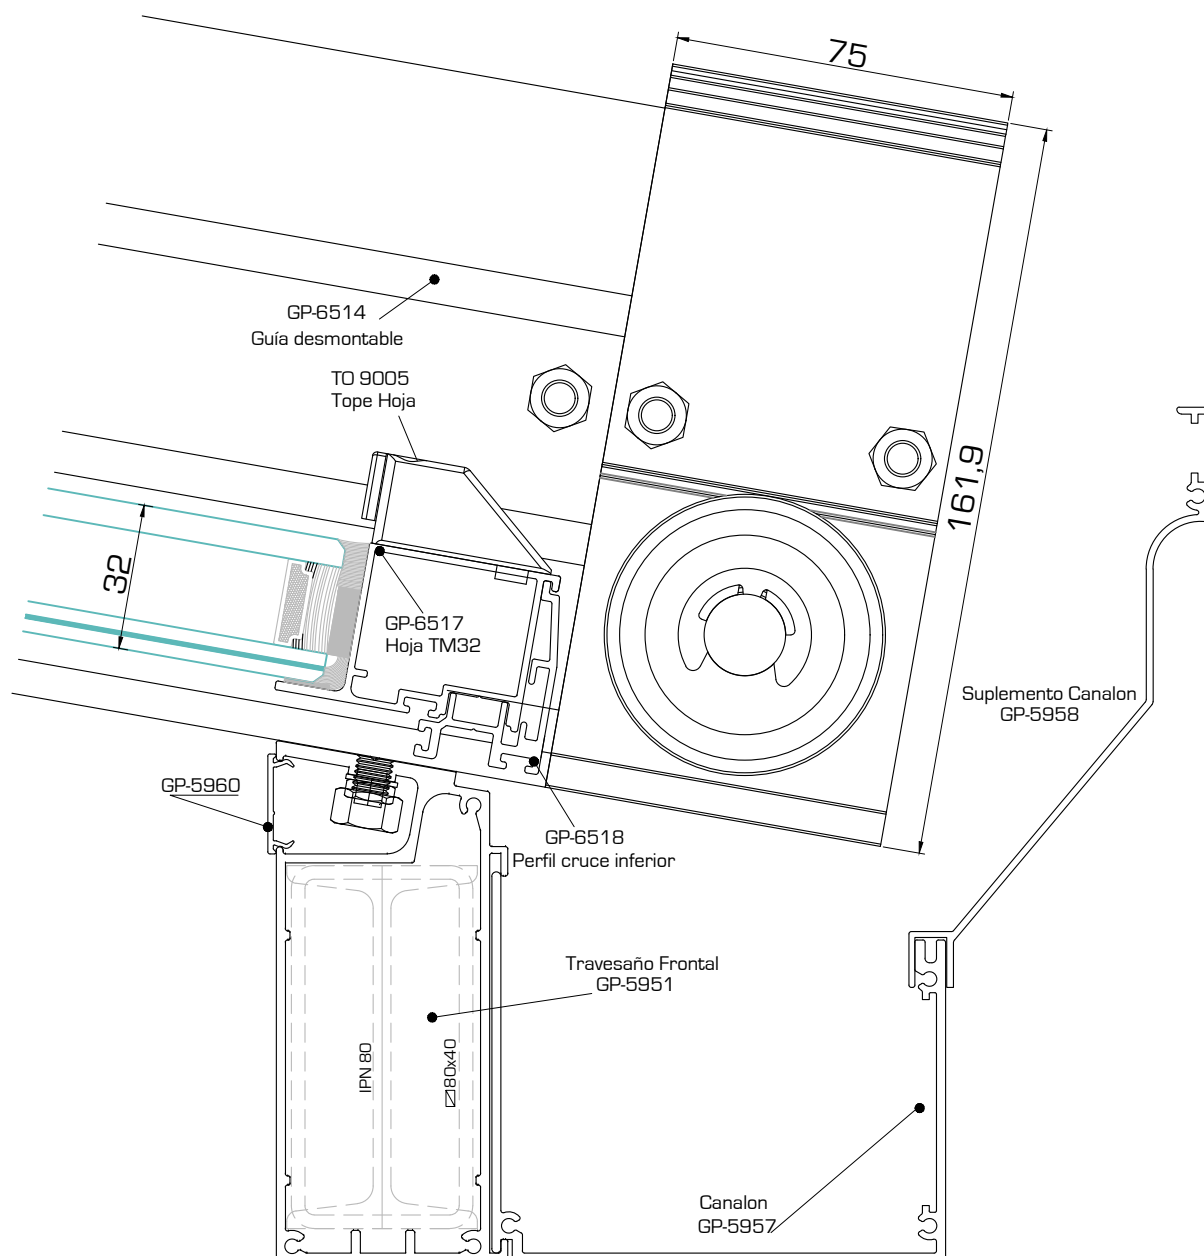



Seccion TM 32 - 4 hojas

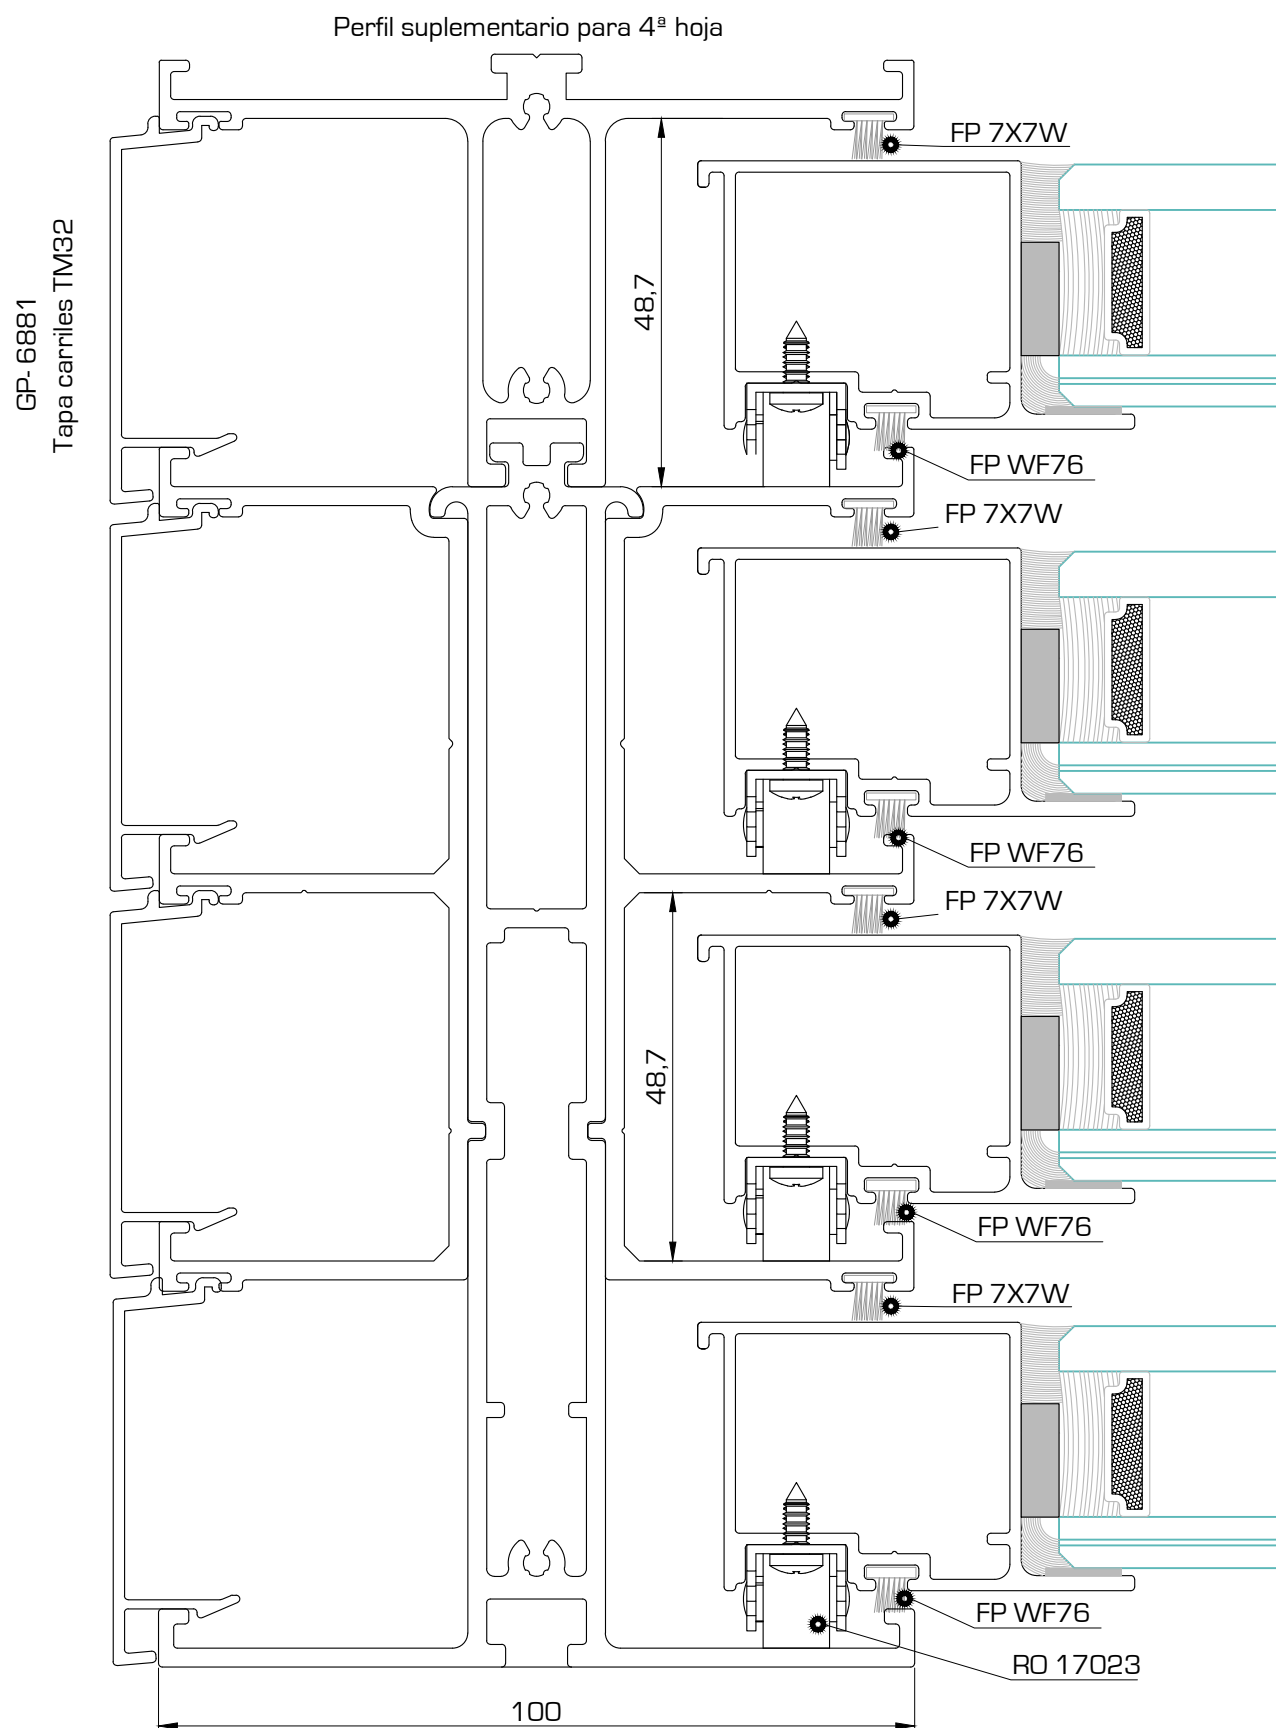

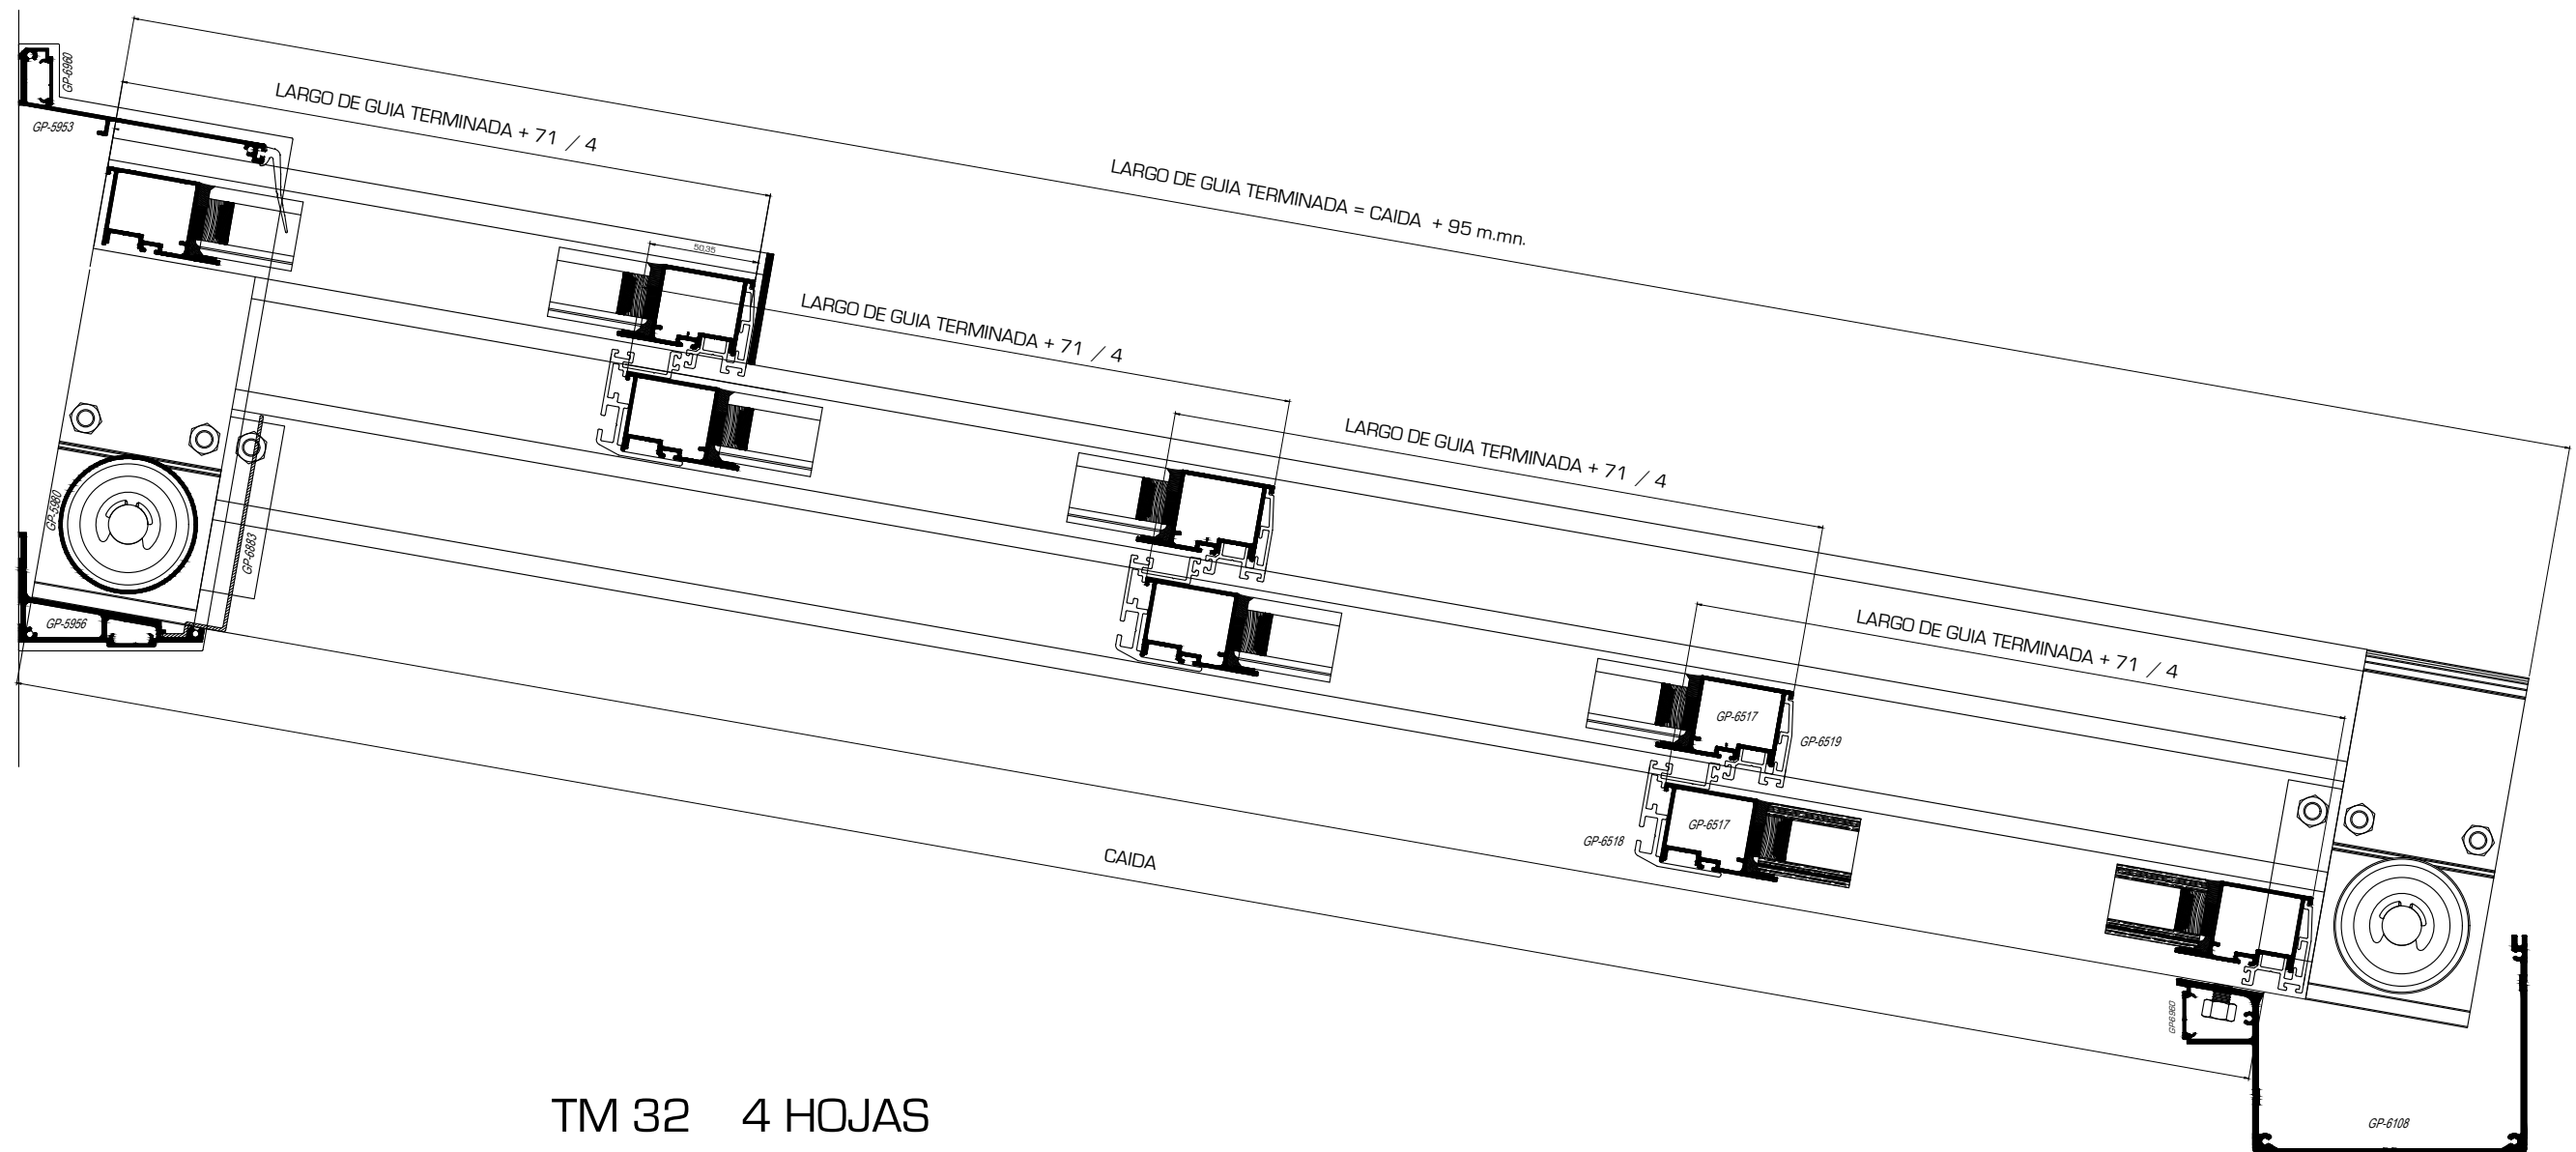

TM 32 4 HOJAS

Inclinación mínima recomendada 10° o el equivalente 17.6%

Caída = Medida desde la pared al interior del canalón

Largo de la guía terminada= Caída +95mm

Largo de las hojas = Largo de la guía terminada +71mm. / dividido entre 4

Ancho de la hoja= medida entre ejes -43mm

Medida perfil de cruce = medida entre ejes -116mm



CODALMHA, S.L.

COMERCIAL DEL ALUMINIO

C/ NOGAL, 14 POLIGONO INDUSTRIAL LOS HUERTECILLOS
28350 - CIEMPOZUELOS (MADRID)
Tlf: 91.893.18.28 Fax: 91.893.18.36
www.codalmha.com
info@codalmha.com