



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema practicable, canal 16.
- Sección de marco de 66 mm.
- Sección vista de 102,4 mm.
- Poliamidas de 20 mm.
- Junta central de EPDM EXPANSO, mejora térmica.
- Juntas interior, exterior y de acristalamiento de EPDM.
- Posibilidad de colocación de triple junta de EPDM.
- Posibilidad de marcos con Desagüe oculto.
- Acristalamiento máximo de 48 mm.
- Posibilidad de triple vidrio.
- Sistema de escuadras de tetón móvil ó de bloqueo en el tubular interior y de bloqueo en marcos y hojas.
- Sistema con posibilidad de acabado bicolor.
- Posibilidad de colocación de herraje oculto.
- Aperturas; fijo, practicable, abatible, oscilo batiente, apertura exterior, oscilo-paralela, plegable.

VALORES DE ENSAYO

Agua Aire Viento Uw Ruido

E1500

4


C5

1,8
W/m²K


<39
dB

(Ventana de 1,23x1,48 metros 2 hojas)


SECCIÓN

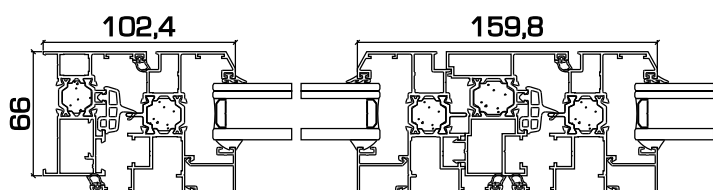

APERTURAS

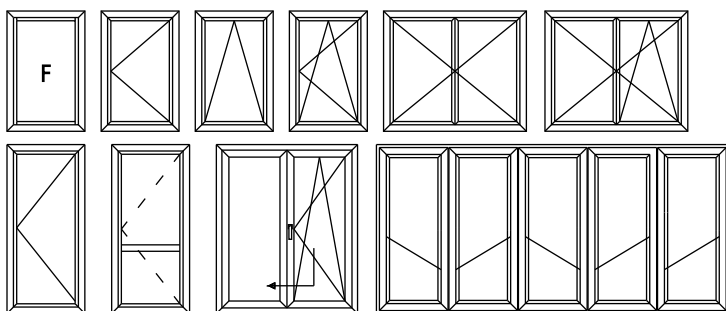

TÉRMICO

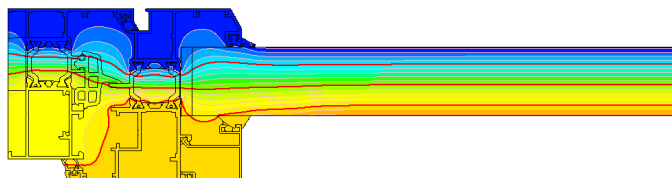

Uf: 2,1 W/m²K.