


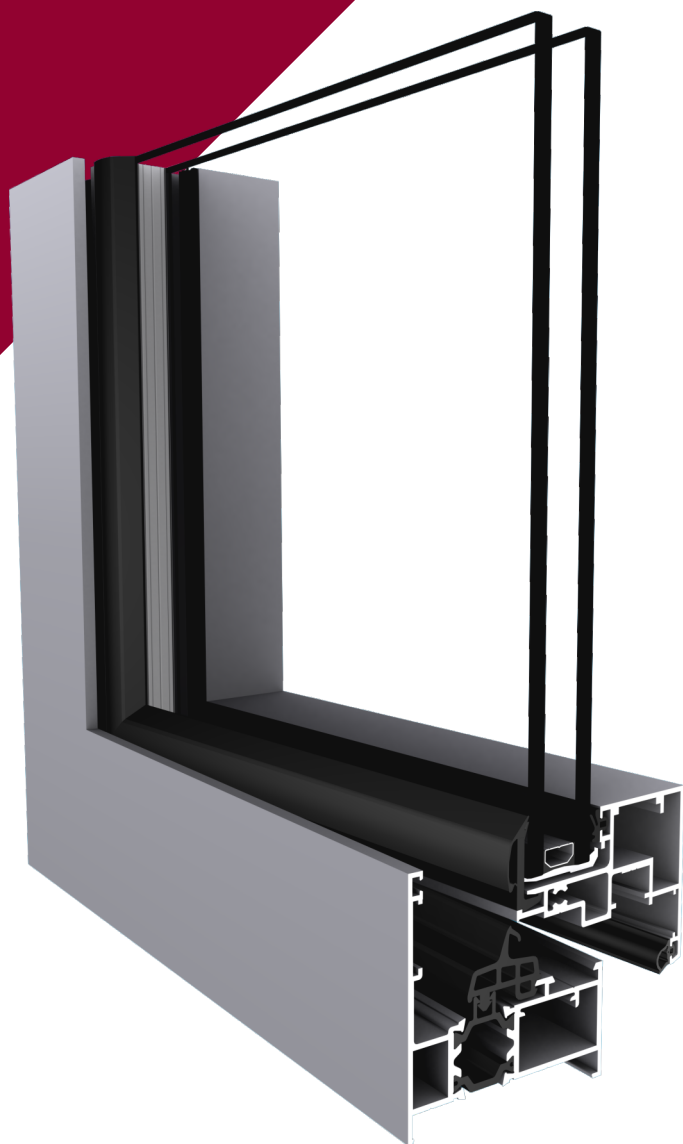

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Sistema practicable, hoja oculta canal de 16.
- Sección de marco de 66 mm.
- Sección vista de 70 mm.
- Poliamidas de 20 mm.
- Sistema de estanqueidad de Triple junta.
- Junta central de EPDM EXPANSO, mejora térmica.
- Juntas interiores y de acristalamiento de EPDM.
- Posibilidad de marcos con Desagüe oculto.
- Acristalamiento mediante junquillo de coextrusión de PVC.
- Acristalamiento de 26 mm.
- Calzo acristalamiento de aluminio, en la hoja.
- Sistema de escuadras de tetón móvil ó de bloqueo en el tubular interior y de bloqueo en marcos.
- Perfil inversor con postizo.
- Sistema con posibilidad de acabado bicolor.
- Posibilidad de colocación de herraje oculto.
- Tornillo seguridad en la nariz de la hoja.

VALORES DE ENSAYO


Agua	Aire	Viento	Uw	Ruido
E2550	4	C5	1,9 W/m²K	<39 dB

(Ventana de 1,23x1,48 metros 2 hojas)


APERTURAS

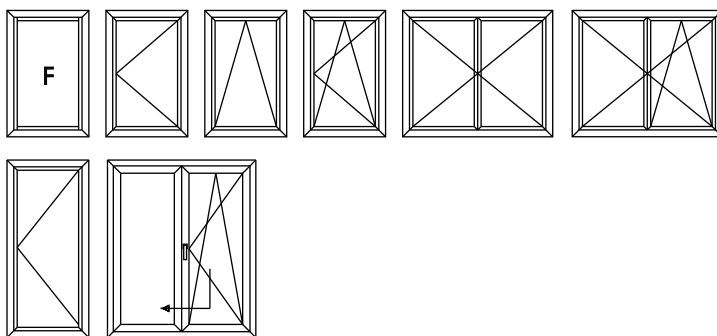

SECCIÓN

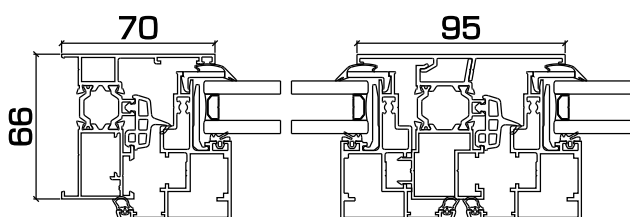

TÉRMICO

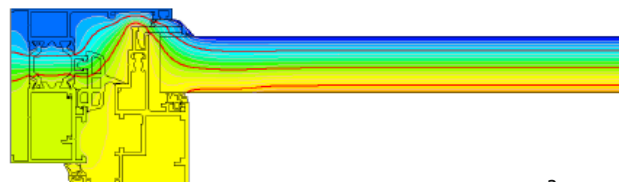

Uf: 3,5 W/m²K.