



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema corredera minimalista.
- Sección de marco 2 carriles de 100 mm.
- Sección de marco 3 carriles de 167 mm.
- Sección de marco monocarril 52 mm.
- Sección lateral vista de 88,8 mm y 50 mm en fijos.
- Sección central vista de 27 mm.
- Poliamidas de marco de 22 mm.
- Poliamidas de hoja de 14,8 mm con posibilidad de antibimetal, para colores oscuros.
- Corte 45° en marcos y en hojas.
- Estanqueidad por medio de cepillo TRIFIN-SEAL.
- Juntas de acristalamiento de EPDM.
- Acristalamiento de 34 mm.
- Rodamiento multilíneal 120 kg/m lineal.
- Rodamiento regulable 300 kg/hoja.
- Cierre multipunto, con amplia gama de cierres y tiradores.
- Dimensiones máximas hojas 3 x 3.4 metros.
- Aperturas; 2, 3, 4 y 6 hojas, galandage y esquinas.

VALORES DE ENSAYO

Agua Aire Viento Uw Ruido

7A

3


C5

1,5
W/m²K

<34
dB

Calculo térmico vidrio de Ug 1,0W/m²K

SECCIONES

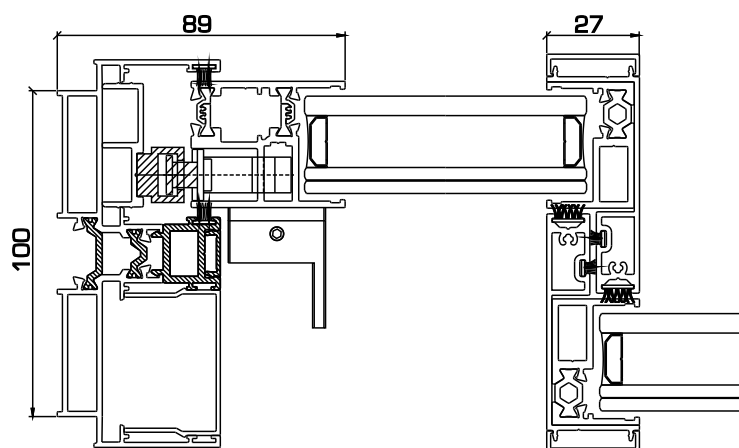

APERTURAS

